




Deckeneinlegeleuchten
4068754004343
L 620, B 620

Deckeneinlege
leuchtenweiß

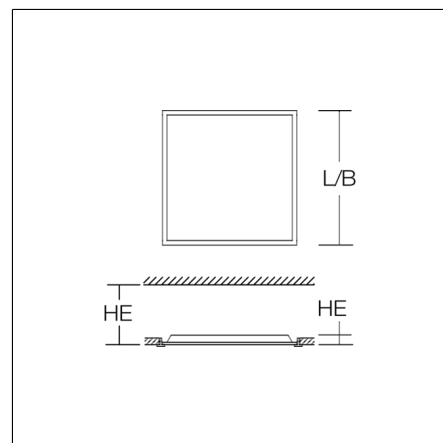

Einlegeleuchte für Deckensysteme mit sichtbaren Tragschienen. Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. Leuchtenrahmen Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) mikroprismatisch. LED Backlight-Technologie für eine homogene Ausleuchtung der gesamten lichtabgebenden Fläche. CRI >90 für eine möglichst naturgetreue Farbwahrnehmung von Umgebung, Gegenständen und Personen. Geeignet für Deckeneinlege. MultiLumen: Leuchtenlichtstrom in 4 Stufen einstellbar. Werkseitig Stufe 2 eingestellt. Betriebsgerät extern. DALI-Betriebsgerät zum steuern, schalten und dimmen. Geeignet für Bürobereiche und Bildschirmarbeitsplätze gem. DIN EN 12464-1.

Produktdaten

Länge L	620 mm
Breite B	620 mm
Einbaulänge LA	600 mm
Einbaubreite BA	600 mm
Einbauhöhe Leuchte HEL	30 mm
Deckenstärke S	10-35 mm
Einbauraum Höhe HE	160 mm
Gewicht	2.27 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3200 lm 3800 lm 4400 lm 4900 lm
Bemessungsleistung	20 W 24 W 28 W 32 W
Systemeffizienz	153 lm/W 157 lm/W 158 lm/W 160 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	17,4 18 18,5 18,9
Ausstrahlwinkel	91°/89°
LED-Lebensdauer	100000 h (L80/B50) 50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	90
Farbkonsistenz	4 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	18
Leuchten an Sicherung B16A	28
Leuchten an Sicherung C10A	27
Leuchten an Sicherung C16A	42
Einschaltstrom / Einschaltzeit	30 A / 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	61 88 97 100 100
Schutzart	IP 40 raumseitig IP 20
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	5 °C bis +35 °C
Sicherheitszeichen	Einbauleuchte nicht bedecken!
Konformitätszeichen	CE

Zubehör



982728.002
Anbaurahmen



982703.002
Durchgangsverdrahtungsbox



982958.002
Einbaurahmen zur Montage in abgehängte Decken.