



LL 1215

312784.002.1 | Linienleuchten

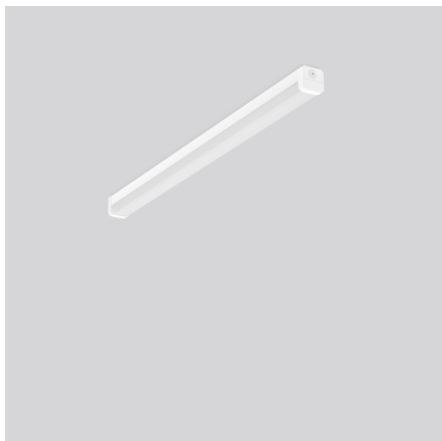

Decken- und Wandleuchten
4068754004152
L 1200, B 72, H 75

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

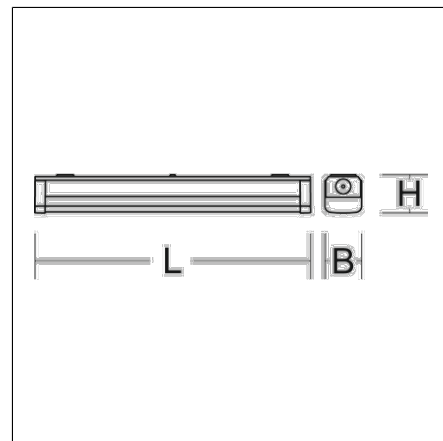

Universal LED-Lichtleiste. Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. Endkappen Kunststoff (Polycarbonat). Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. MultiLumen: Leuchtenlichtstrom in 4 Stufen einstellbar. Werkseitig niedrigster Leuchtenlichtstrom eingestellt. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Einfache Installation durch schwenkbare Endkappen und Diffusor mit integriertem Geräteträger sowie variabler Kabeleinführung (stirn- oder rückseitig).

Produktdaten

Länge L	1200 mm
Breite B	72 mm
Höhe H	75 mm
Gewicht	1.7 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3050 lm 3600 lm 4300 lm 4700 lm
Bemessungsleistung	20 W 24 W 28 W 31 W
Systemeffizienz	150 lm/W 152 lm/W 153 lm/W 154 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	24,5 25,1 25,7 26
Ausstrahlwinkel	down 143°/112° up 180°/45°
LED-Lebensdauer	50000h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	4 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	20
Leuchten an Sicherung B16A	32
Leuchten an Sicherung C10A	33
Leuchten an Sicherung C16A	53
Einschaltstrom / Einschaltzeit	16 A / 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	40 70 90 85 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	5 °C bis +35 °C
Konformitätszeichen	CE

LL 1215

312784.002.1 | Linienleuchten

