



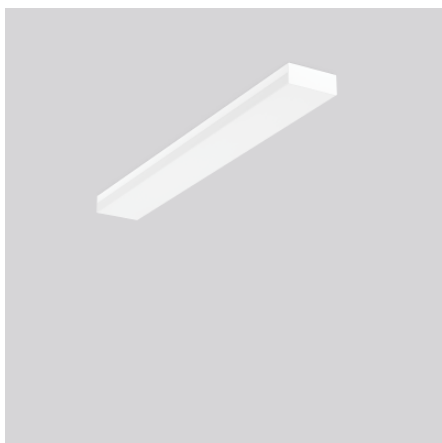

Decken- und Wandleuchten  
4068754014304  
L 1220, B 160, H 64

Deckenanbau, Pendel, Wandanbau  
weiß

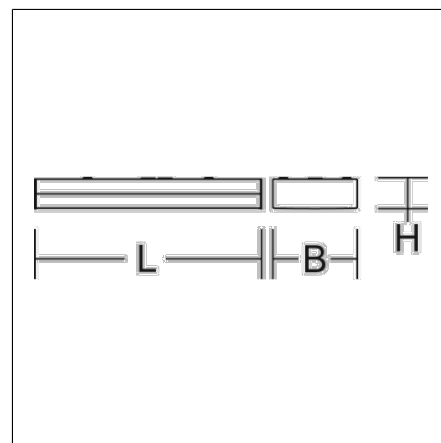

Formschöne Wannenleuchten. Armatur Metall. Endkappen Kunststoff, ohne sichtbare Schrauben. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Geeignet für Deckenanbau, Pendel, Wandanbau. Komfortable und flexible Anschlussmöglichkeit mittels zwei rückseitigen Kabeleinführungen. Zur seitlichen Kabeleinführung sind 2 Zentrierbohrungen vorbereitet. Betriebsgerät integriert. Für Durchgangsverdrahtung geeignet. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 4 Stufen. Werkseitig höchster Leuchtenlichtstrom eingestellt. Ressourcenschonend durch austauschbare Komponenten.

## Produktdaten

|                                           |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Länge L                                   | 1220 mm                                   |
| Breite B                                  | 160 mm                                    |
| Höhe H                                    | 64 mm                                     |
| Gewicht                                   | 2.7 kg                                    |
| Lichtquelle                               | LED                                       |
| Farbtemperatur                            | 3000 K                                    |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 3000 lm   3550 lm   4050 lm   4650 lm     |
| Bemessungsleistung                        | 21 W   25 W   30 W   34 W                 |
| Systemeffizienz                           | 135 lm/W   137 lm/W   142 lm/W   143 lm/W |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)      | 22,2   22,8   23,2   23,7                 |
| Ausstrahlwinkel                           | down 142°/115°<br>up 180°/55°             |
| LED-Lebensdauer                           | 70000 h (L90/B50)<br>100000 h (L80/B50)   |
| Farbwiedergabeindex                       | 80                                        |
| Farbkonsistenz                            | 3 SDCM                                    |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 0                            |
| Betriebsgerät                             | Konverter                                 |
| Steuerung                                 | on/off                                    |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz                |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 20                                        |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 31                                        |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 30                                        |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 49                                        |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 17.8 A / 180 µs                           |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 40 71 90 87 100                           |
| Schutzart                                 | IP 40                                     |
| Schutzklasse                              | I                                         |
| Glühdrahtprüfung                          | 650 °C                                    |
| Schlagfestigkeit                          | IK05                                      |
| Umgebungstemperatur                       | 5 °C bis +35 °C                           |
| Konformitätszeichen                       | CE, EAC                                   |

# PLANIA

312786.002 | Anbauleuchten



## Zubehör



981546.012  
Pendelset

# PLANIA

312786.002 | Anbauleuchten

