




Decken- und Wandleuchten
4068754014441
L 1220, B 160, H 64

Deckenanbau, Pendel, Wandanbau
weiß

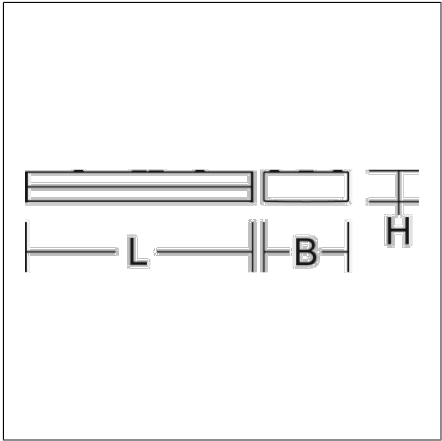

Formschöne Wannenleuchten. Armatur Metall. Endkappen Kunststoff, ohne sichtbare Schrauben. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Geeignet für Deckenanbau, Pendel, Wandanbau. Komfortable und flexible Anschlussmöglichkeit mittels zwei rückseitigen Kabeleinführungen. Zur seitlichen Kabeleinführung sind 2 Zentrierbohrungen vorbereitet. Mit integriertem HF-Bewegungsmelder und Lichtsensor. Betriebsgerät integriert. Für Durchgangsverdrahtung geeignet. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 4 Stufen. Werkseitig höchster Leuchtenlichtstrom eingestellt. Funktionsparameter des Bewegungsmelders (Deckenmontage von bis zu 4,0 m bzw. Wandmontage von bis zu 2,5 m): HF-Melder 5,8 GHz. Erfassungswinkel 30°-150°. Erfassungsbereich bis zu 6 m radial, abhängig von Montagesituation und Diffusor/Abdeckung. Haltezeit, Tageslichtschwellenwert und Empfindlichkeit über App einstellbar. Sensoren via Bluetooth® vernetzbar. Als Masterleuchte bis 400 W (ohmsche Last), 300 VA (LED) schaltbar. Ressourcenschonend durch austauschbare Komponenten.

Produktdaten

Länge L	1220 mm
Breite B	160 mm
Höhe H	64 mm
Gewicht	2.78 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3150 lm 3750 lm 4250 lm 4900 lm
Bemessungsleistung	22 W 26 W 31 W 35 W
Systemeffizienz	137 lm/W 140 lm/W 143 lm/W 144 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	22,4 23 23,4 23,9
Ausstrahlwinkel	down 142°/115° up 180°/55°
LED-Lebensdauer	70000 h (L90/B50) 100000 h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	20
Leuchten an Sicherung B16A	31
Leuchten an Sicherung C10A	30
Leuchten an Sicherung C16A	49
Einschaltstrom / Einschaltzeit	17.8 A / 180 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	40 71 90 87 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK05
Umgebungstemperatur	5 °C bis +35 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

PLANIA

312786.002.1.19 | Anbauleuchten



Zubehör



981546.012
Pendelset

PLANIA

312786.002.1.19 | Anbauleuchten

