




Decken- und Wandleuchten
4068754014342
L 1220, B 160, H 64

Deckenanbau, Pendel, Wandanbau
weiß

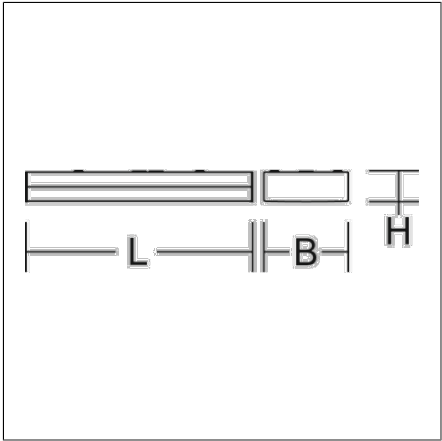

Formschöne Wannenleuchten. Armatur Metall. Endkappen Kunststoff, ohne sichtbare Schrauben. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Geeignet für Deckenanbau, Pendel, Wandanbau. Komfortable und flexible Anschlussmöglichkeit mittels zwei rückseitigen Kabeleinführungen. Zur seitlichen Kabeleinführung sind 2 Zentrierbohrungen vorbereitet. Betriebsgerät integriert. Für Durchgangsverdrahtung geeignet. Ressourcenschonend durch austauschbare Komponenten.

Produktdaten

Länge L	1220 mm
Breite B	160 mm
Höhe H	64 mm
Gewicht	2.72 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	4650 lm
Bemessungsleistung	34 W
Systemeffizienz	137 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	23,7
Ausstrahlwinkel	down 142°/115° up 180°/55°
LED-Lebensdauer	70000 h (L90/B50) 100000 h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	11
Leuchten an Sicherung B16A	18
Einschaltstrom / Einschaltzeit	20 A / 180 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	40 71 90 87 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK05
Umgebungstemperatur	5 °C bis +35 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

Zubehör



981546.012
Pendelset

PLANIA

312786.002.76 | Anbauleuchten

