


SIDELITE E

312789.002.1 | Anbauleuchten



Deckenleuchten
4068754014625
L 602, B 602, H 47

Deckenanbau
leuchtenweiß

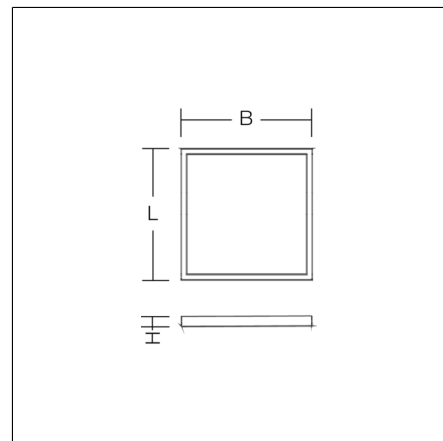

Hochwirtschaftliche Anbau-Flächenleuchte mit progressiver LED-Technologie. Leuchtenrahmen Aluminium pulverbeschichtet. Anbaurahmen Stahlblech pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff mikrop Prismatisch. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung (RZB SIDELITE®-Technologie) für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung. Betriebsgerät integriert. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 4 Stufen. Werkseitig auf niedrigste angebotene Stufe eingestellt. Hervorragend geeignet für Bürobereiche (RUG ≤ 19) und Bildschirmarbeitsplätze (BAP) gem. DIN EN 12464-1. Für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet.

Produktdaten

Länge L	602 mm
Breite B	602 mm
Höhe H	47 mm
Gewicht	5.47 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3700 lm 4200 lm 4600 lm 5000 lm
Bemessungsleistung	26 W 30 W 33 W 37 W
Systemeffizienz	135 lm/W 139 lm/W 140 lm/W 142 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	18,3 18,8 19,1 19,4
Ausstrahlwinkel	90°/87°
LED-Lebensdauer	100000 h (L80/B50) 50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	26
Leuchten an Sicherung B16A	42
Leuchten an Sicherung C10A	44
Leuchten an Sicherung C16A	70
Einschaltstrom / Einschaltzeit	24 A / 150 μ s
CIE Flux Code / CEN Flux Code	63 88 97 100 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +30 °C
Konformitätszeichen	CE