


SIDELITE E

312792.002.1 | Pendelleuchten



Pendelleuchten
4068754018968
L 1195, B 295, H 12

Pendel
weiß

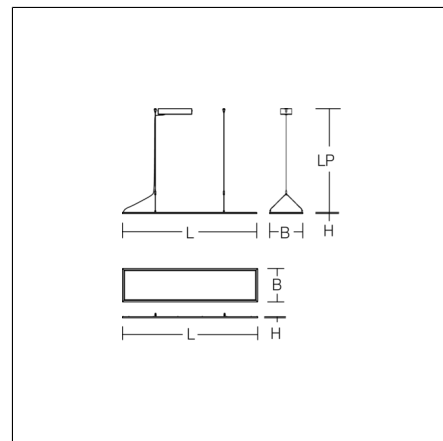

Hochästhetische Pendel-Flächenleuchte mit extrem flacher Bauhöhe und progressiver LED-Technologie. Rahmen Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff mikrop Prismatisch. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung (RZB SIDELITE®-Technologie) für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung. Lichtaustritt direkt 70%, indirekt 30%. 2-Punkt Stahlseil-abhängung stufenlos höhenverstellbar. Betriebsgerät im Baldachin. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 4 Stufen. Werkseitig höchster Leuchtenlichtstrom eingestellt. Hervorragend geeignet für Bürobereiche (RUG ≤ 19) und Bildschirmarbeitsplätze (BAP) gem. DIN EN 12464-1.

Produktdaten

Länge L	1195 mm
Breite B	295 mm
Höhe H	12 mm
Pendellänge LP	300-1500 mm
Gewicht	4.3 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3850 lm 4200 lm 4450 lm 4800 lm
Bemessungsleistung	29 W 33 W 35 W 38 W
Systemeffizienz	126 lm/W 127 lm/W 127 lm/W 133 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	14,9 15,2 15,4 15,7
Ausstrahlwinkel	down 92°/88° up 108°/114° 108°/113° 108°/113° 108°/113°
LED-Lebensdauer	100000 h (L80/B50) 50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	17
Leuchten an Sicherung B16A	27
Leuchten an Sicherung C10A	28
Leuchten an Sicherung C16A	45
Einschaltstrom / Einschaltzeit	32 A / 100 μ s
CIE Flux Code / CEN Flux Code	62 88 97 66 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +30 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC, UKCA