


FLAT POLYMERO C

312797.002.19 | Anbauleuchten



Decken- und Wandleuchten
4068754042222
D 460, H 120

Deckenanbau, Pendel für schräge Decke,
Wandanbau
weiß

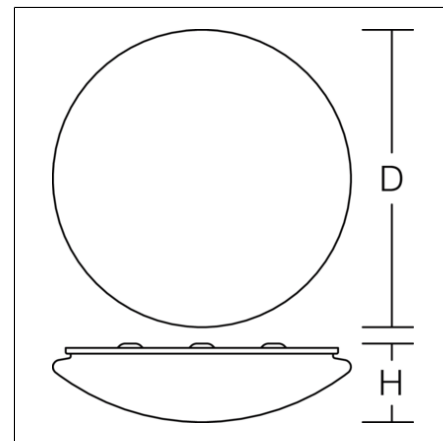

Runde Anbauleuchte mit sphärischem Diffusor für den Innenbereich. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Homogene Ausleuchtung des Diffusors. Indirekter Lichtanteil zur dezenten Deckenaufhellung. Geeignet für Deckenanbau, Pendel für schräge Decke, Wandanbau. MultiColour: Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K individuell einstellbar. Werkseitig 3000 K eingestellt. MultiLumen-Betriebsgerät integriert. Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in mehreren Stufen. Werkseitig höchster Leuchtenlichtstrom eingestellt. Für Durchgangsverdrahtung geeignet. Mit integriertem HF-Bewegungsmelder und Lichtsensor. Funktionsparameter des Bewegungsmelders (Deckenmontage von bis zu 6,0 m bzw. Wandmontage von bis zu 4,0 m): Betriebsfrequenz 5,8 GHz. Erfassungswinkel 150°. Erfassungsbereich bis zu 6 m radial, abhängig von Montagehöhe und Montagesituation. Als Masterleuchte bis 800 W (ohmsche Last), 400 VA (LED) schaltbar. Funktionen über Dip-Schalter einstellbar. Empfindlichkeit: 10-100 %, in 5 Stufen einstellbar. Haltezeit: 5 Sek. - 30 Min., in 7 Stufen einstellbar. Helligkeitsschwellenwert: Deaktiviert / 5-50 lx, in 5 Stufen einstellbar. Master-Slave-Schaltung möglich. Mit Zubehör auch als Pendelleuchte möglich. Austauschbare Komponenten ermöglichen eine Reparatur und verlängern die Lebensdauer.

Produktdaten

Durchmesser D	460 mm
Höhe H	120 mm
Gewicht	2.56 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K 4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3000 K: 2050 lm 3950 lm 4000 K: 2100 lm 4000 lm
Bemessungsleistung	3000 K: 15 W 29 W 4000 K: 15 W 29 W
Systemeffizienz	3000 K: 137 lm/W 136 lm/W 4000 K: 140 lm/W 138 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	3000 K: 19,2 21,5 4000 K: 19,3 21,6
Ausstrahlwinkel	down 119° up 180°
LED-Lebensdauer	100000h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	Sensorik
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	34
Leuchten an Sicherung B16A	54
Leuchten an Sicherung C10A	56
Leuchten an Sicherung C16A	92
Einschaltstrom / Einschaltzeit	14.5 A / 150 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	41 70 89 87 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C

FLAT POLYMERO C

312797.002.19 | Anbauleuchten



Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	5 °C bis +35 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

Zubehör



983416.022
Pendelset. Pendellänge 1500 mm.



983416.032
Pendelset. Pendellänge 3000 mm.

Ersatzteile



08-311165.012
Ersatzdiffusor