
FLAT POLYMERO C

312797.002.76 | Anbauleuchten

Decken- und Wandleuchten
4068754042208
D 460, H 120

Deckenanbau, Pendel für schräge Decke, Wandanbau
weiß

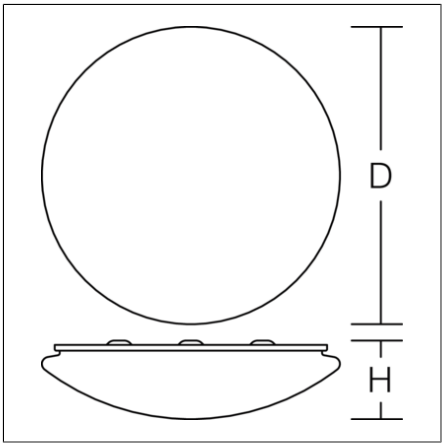

Runde Anbauleuchte mit sphärischem Diffusor für den Innenbereich. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Homogene Ausleuchtung des Diffusors. Indirekter Lichtanteil zur dezenten Deckenaufhellung. Geeignet für Deckenanbau, Pendel für schräge Decke, Wandanbau. MultiColour: Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K individuell einstellbar. Werkseitig 3000 K eingestellt. DALI-Betriebsgerät zum steuern, schalten und dimmen integriert. Für Durchgangsverdrahtung geeignet. Mit Zubehör auch als Pendelleuchte möglich. Austauschbare Komponenten ermöglichen eine Reparatur und verlängern die Lebensdauer.

Produktdaten

Durchmesser D	**460 mm**
Höhe H	**120 mm**
Gewicht	**2.53 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**3000 K | 4000 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom	**3000 K: 3950 lm** **4000 K: 4000 lm**
Bemessungsleistung	**3000 K: 28 W** **4000 K: 28 W**
Systemeffizienz	**3000 K: 141 lm/W** **4000 K: 143 lm/W**
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	**3000 K: 21,5** **4000 K: 21,6**
Ausstrahlwinkel	**down 119°** **up 180°**
LED-Lebensdauer	**100000h (L80/B50)**
Farbwiedergabeindex	**80**
Farbkonsistenz	**3 SDCM**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 0**
Betriebsgerät	**Konverter dimmbar**
Steuerung	**DALI**
Spannung	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**28**
Leuchten an Sicherung B16A	**47**
Leuchten an Sicherung C10A	**36**
Leuchten an Sicherung C16A	**56**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**50 A / 10 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**41 70 89 87 100**
Schutzart	**IP 40**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtprüfung	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**IK03**
Umgebungstemperatur	**5 °C bis +35 °C**
Konformitätszeichen	**CE, EAC**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb.de | Technische Änderungen vorbehalten | Stand 13.08.2026

FLAT POLYMERO C
312797.002.76 | Anbauleuchten

Zubehör



983416.022
Pendelset. Pendellänge 1500 mm.



983416.032
Pendelset. Pendellänge 3000 mm.

Ersatzteile

08-311165.012
Ersatzdiffusor