


FLAT POLYMERO R

312798.002.1 | Anbauleuchten



Decken- und Wandleuchten
4068754042277
D 360, H 87

Deckenanbau, Pendel für schräge Decke,
Wandanbau
weiß

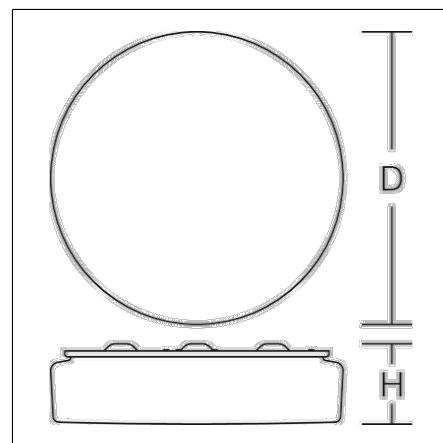

Runde Anbauleuchte mit zylindrischem Diffusor für den Innenbereich. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Homogene Ausleuchtung des Diffusors. Indirekter Lichtanteil zur dezenten Deckenaufhellung. Geeignet für Deckenanbau, Pendel für schräge Decke, Wandanbau. MultiColour: Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K individuell einstellbar. Werkseitig 3000 K eingestellt. MultiLumen-Betriebsgerät integriert. Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in mehreren Stufen. Werkseitig höchster Leuchtenlichtstrom eingestellt. Für Durchgangsverdrahtung geeignet. Mit Zubehör auch als Pendelleuchte möglich. Austauschbare Komponenten ermöglichen eine Reparatur und verlängern die Lebensdauer.

Produktdaten

Durchmesser D	360 mm
Höhe H	87 mm
Gewicht	1.4 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K 4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3000 K: 940 lm 2800 lm 4000 K: 950 lm 2850 lm
Bemessungsleistung	3000 K: 6,2 W 19 W 4000 K: 6,2 W 19 W
Systemeffizienz	3000 K: 152 lm/W 147 lm/W 4000 K: 153 lm/W 150 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	3000 K: 18,7 22,5 4000 K: 18,7 22,6
Ausstrahlwinkel	down 147° up 180°
LED-Lebensdauer	100000h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	41
Leuchten an Sicherung B16A	65
Leuchten an Sicherung C10A	68
Leuchten an Sicherung C16A	110
Einschaltstrom / Einschaltzeit	14 A / 130 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	36 66 87 81 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK10
Umgebungstemperatur	5 °C bis +35 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

FLAT POLYMERO R

312798.002.1 | Anbauleuchten



Zubehör



983416.022
Pendelset. Pendellänge 1500 mm.



983416.032
Pendelset. Pendellänge 3000 mm.

Ersatzteile



08-311595.022
Ersatzdiffusor