




Decken- und Wandleuchten
4068754042284
D 360, H 87

Deckenanbau, Pendel für schräge Decke,
Wandanbau
weiß

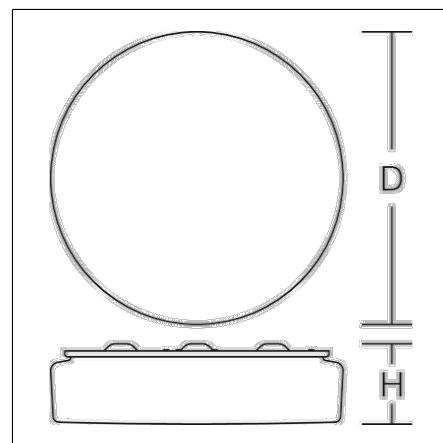

Runde Anbauleuchte mit zylindrischem Diffusor für den Innenbereich. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Homogene Ausleuchtung des Diffusors. Indirekter Lichtanteil zur dezenten Deckenaufhellung. Geeignet für Deckenanbau, Pendel für schräge Decke, Wandanbau. MultiColour: Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K individuell einstellbar. Werkseitig 3000 K eingestellt. DALI-Betriebsgerät zum steuern, schalten und dimmen integriert. Für Durchgangsverdrahtung geeignet. Mit Zubehör auch als Pendelleuchte möglich. Austauschbare Komponenten ermöglichen eine Reparatur und verlängern die Lebensdauer.

Produktdaten

Durchmesser D	360 mm
Höhe H	87 mm
Gewicht	1.42 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K 4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3000 K: 2650 lm 4000 K: 2700 lm
Bemessungsleistung	3000 K: 19 W 4000 K: 19 W
Systemeffizienz	3000 K: 139 lm/W 4000 K: 142 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	3000 K: 21,5 4000 K: 21,5
Ausstrahlwinkel	down 139° up 180°
LED-Lebensdauer	100000h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	28
Leuchten an Sicherung B16A	47
Leuchten an Sicherung C10A	36
Leuchten an Sicherung C16A	56
Einschaltstrom / Einschaltzeit	50 A / 10 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	37 67 88 76 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	5 °C bis +35 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

Zubehör



983416.022
Pendelset. Pendellänge 1500 mm.



983416.032
Pendelset. Pendellänge 3000 mm.

Ersatzteile



08-311595.002
Ersatzdiffusor