


PARLEDO Q

312803.002.76 | Einbau-/Einlegeleuchten



Deckeneinlegeleuchten
4068754042529
L 622, B 622, H 1

Deckeneinlege
weiß

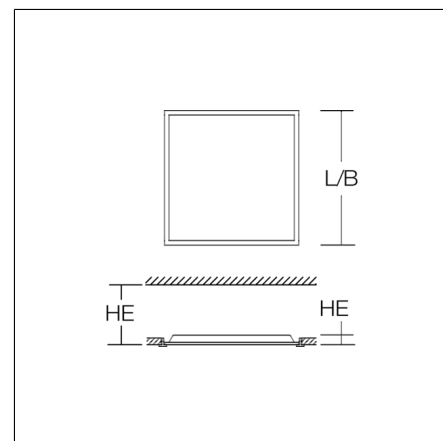

Hocheffiziente Deckeneinlegeleuchte für hohe hygienische Anforderungen. Besonders geeignet für die Anwendung im Gesundheitswesen und Industrie. Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. Leuchtenrahmen Aluminium pulverbeschichtet. Rahmenloses Erscheinungsbild in der Moduldecke durch extra schmalen Leuchtenrahmen. Diffusor mit raumseitig glatter Oberfläche für geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung. Diffusor aus widerstandfähigem Polycarbonat (PC), mikroprismatisch. LED Backlight-Technologie für eine homogene Ausleuchtung der gesamten lichtabgebenden Fläche. Höchste Lichtqualität zur klinischen Erkennung von Zyanose durch richtiges Farbspektrum, CRI >90 und einem Cyanosis Observation Index (COI) <3,3. DALI-Betriebsgerät zum steuern, schalten und dimmen. Betriebsgerät extern. Einfache Installation durch verlängerte Anschlussleitung 2 m. Standardmäßig für Durchgangsverdrahtung geeignet. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 4 Stufen. Werkseitig Stufe 2 eingestellt. Hervorragend geeignet für Bürobereiche (RUG ≤ 19) und Bildschirmarbeitsplätze (BAP) gem. DIN EN 12464-1. Für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet.

Produktdaten

Länge L	622 mm
Breite B	622 mm
Höhe H	1 mm
Einbaulänge LA	600 mm
Einbaubreite BA	600 mm
Einbauhöhe Leuchte HEL	41 mm
Einbauraum Höhe HE	160 mm
Gewicht	3.5 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3600 lm 4200 lm 4700 lm 5200 lm
Bemessungsleistung	23 W 27 W 30 W 34 W
Systemeffizienz	153 lm/W 156 lm/W 157 lm/W 157 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	16,8 17,4 17,8 18,1
Ausstrahlwinkel	90°/90°
LED-Lebensdauer	100000 h (L80/B50) 50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	90
Farbkonsistenz	4 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	18
Leuchten an Sicherung B16A	28
Leuchten an Sicherung C10A	27
Leuchten an Sicherung C16A	42
Einschaltstrom / Einschaltzeit	30 A / 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	62 89 98 100 100
Schutzart	IP 65 raumseitig IP 20
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK03

PARLEDO Q

312803.002.76 | Einbau-/Einlegeleuchten



Umgebungstemperatur	5 °C bis +40 °C
Sicherheitszeichen	Einbauleuchte nicht bedecken!
Konformitätszeichen	CE

Zubehör



981942.002
Einbaurahmen zur Montage in abgehängte Decken.