




Deckenleuchten, Pendelleuchten
4068754044165
L 1518, B 160, H 64

Deckenanbau, Pendel
weiß

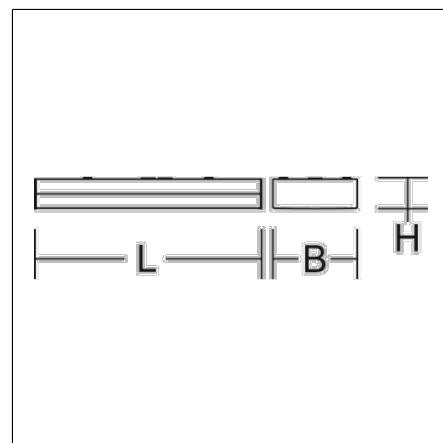

Rechteckige Anbauleuchte speziell für die Beleuchtung von Büros, Schulen und Bildungseinrichtungen. Als Einzel- oder Lichtbandleuchte mittels Zubehör einsetzbar. Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet. Vollflächiger, randloser Kunststoff-Diffusor mit akzentuierter Lichtkante. Diffusor aus vergilbungsfreiem PMMA opal/mikroprismatisch. Lichtverteilung symmetrisch, breitstrahlend. Lichtaustritt direkt. Hervorragend geeignet für Bürobereiche (RUG ≤ 19) und Bildschirmarbeitsplätze (BAP) gem. DIN EN 12464-1. Für Decken- oder Pendelmontage geeignet. Komfortable und flexible Anschlussmöglichkeit mittels rückseitigen Kabeleinführungen. MultiLumen-Betriebsgerät integriert. Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 4 Stufen. Werkseitig Stufe 2 eingestellt. Für Durchgangsverdrahtung geeignet. Endkappen und Montagezubehör bitte separat bestellen. Bei Lichtbandmontage ist das Verbindungskit erforderlich. Ressourcenschonend durch austauschbare Komponenten.

Produktdaten

Länge L	1518 mm
Breite B	160 mm
Höhe H	64 mm
Gewicht	4.5 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	4550 lm 5100 lm 5500 lm 5850 lm
Bemessungsleistung	35 W 40 W 43 W 47 W
Systemeffizienz	124 lm/W 128 lm/W 128 lm/W 130 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	18,4 18,8 19,1 19,3
Ausstrahlwinkel	91°/90°
LED-Lebensdauer	100000h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	15
Leuchten an Sicherung B16A	25
Leuchten an Sicherung C10A	26
Leuchten an Sicherung C16A	42
Einschaltstrom / Einschaltzeit	20 A / 200 μ s
CIE Flux Code / CEN Flux Code	63 89 97 96 100
Schutzart	IP 20, IP 50 mit Endkappen
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	5 °C bis +35 °C
Konformitätszeichen	CE

Zubehör



983464.002
Endkappen



983465.002
Verbindungsset für Lichtband, Anbaumontage



981546.022
Pendelset



983344.000
Verbindungsset für Lichtband, Pendelmontage

LUMARA

312805.002.1 | Anbauleuchten

