




Pendelleuchten
4068754044370
L 1218, B 160, H 64

Pendel
weiß

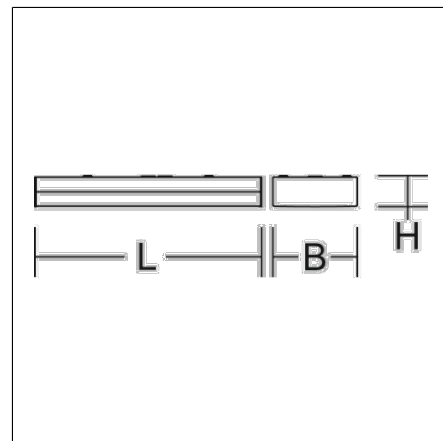

Rechteckige Pendelleuchte speziell für die Beleuchtung von Büros, Schulen und Bildungseinrichtungen. Als Einzel- oder Lichtbandleuchte mittels Zubehör einsetzbar. Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet. Vollflächiger, randloser Kunststoff-Diffusor mit akzentuierter Lichtkante. Diffusor aus vergilbungsfreiem PMMA opal/mikroprismatisch. Lichtverteilung symmetrisch, breitstrahlend. Lichtaustritt direkt/indirekt. Hervorragend geeignet für Bürobereiche (RUG ≤ 19) und Bildschirmarbeitsplätze (BAP) gem. DIN EN 12464-1. Komfortable und flexible Anschlussmöglichkeit mittels rückseitigen Kabeleinführungen. MultiLumen-Betriebsgerät integriert. Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 4 Stufen. Werkseitig höchster Leuchtenlichtstrom eingestellt. Für Durchgangsverdrahtung geeignet. Endkappen und Montagezubehör bitte separat bestellen. Bei Lichtbandmontage ist das Verbindungskit erforderlich. Ressourcenschonend durch austauschbare Komponenten.

Produktdaten

Länge L	1218 mm
Breite B	160 mm
Höhe H	64 mm
Gewicht	3.7 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	4050 lm 4550 lm 5100 lm 5550 lm
Bemessungsleistung	31 W 35 W 39 W 43 W
Systemeffizienz	129 lm/W 130 lm/W 131 lm/W 131 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	15 15,9 16,7 17,3
Ausstrahlwinkel	down 91°/90° up 119°/111° 120°/111° 121°/111° 122°/111°
LED-Lebensdauer	100000h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0, Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	13
Leuchten an Sicherung B16A	22
Leuchten an Sicherung C10A	22
Leuchten an Sicherung C16A	35
Einschaltstrom / Einschaltzeit	24.13 A / 170 μ s
CIE Flux Code / CEN Flux Code	62 89 97 64 100
Schutzart	IP 20, IP 50 mit Endkappen
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	5 °C bis +35 °C
Konformitätszeichen	CE

Zubehör



983464.002
Endkappen



981546.022
Pendelset



983344.010
Verbindungsset für Lichtband, Pendelmontage

