
SIDELITE
312840.002 | Anbauleuchten

Deckenleuchten
4068754086301
L 602, B 602, H 47

Deckenanbau
leuchtenweiß

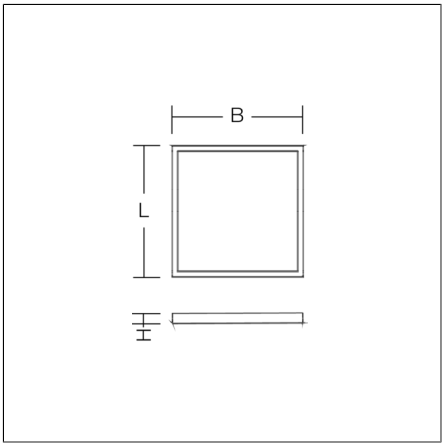

Quadratische Anbau-Flächenleuchte mit mikroprismatischen Diffusor. Anbaurahmen aus Stahlblech pulverbeschichtet, weiß. Leuchtenrahmen aus Aluminium pulverbeschichtet, weiß. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung (RZB SIDELITE®-Technologie) für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung. Betriebsgerät schaltbar. MultiLumen: Leuchtenlichtstrom in 4 Stufen einstellbar. Betriebsgerät integriert. Werkseitig niedrigster Leuchtenlichtstrom eingestellt. Für Durchgangsverdrahtung geeignet. Betriebsgerät austauschbar gemäß Ökodesign-Anforderungen. Hervorragend geeignet für Bürobereiche (RUG ≤ 19) und Bildschirmarbeitsplätze (BAP) gem. DIN EN 12464-1. Für den Einsatz in HACCP oder IFS zertifizierten Unternehmen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet.

Produktdaten

Länge L	**602 mm**
Breite B	**602 mm**
Höhe H	**47 mm**
Gewicht	**5.14 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**3000 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom	**3550 lm | 4000 lm | 4400 lm | 4850 lm**
Bemessungsleistung	**25 W | 28 W | 31 W | 35 W**
Systemeffizienz	**139 lm/W | 142 lm/W | 142 lm/W | 143 lm/W**
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	**17,8 | 18,3 | 18,6 | 18,9**
Ausstrahlwinkel	**85°/83°**
LED-Lebensdauer	**100000 h (L80/B50)** **50000 h (L80/B10)**
Farbwiedergabeindex	**90**
Farbkonsistenz	**3 SDCM**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 1**
Betriebsgerät	**Konverter**
Steuerung	**on/off**
Spannung	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**15**
Leuchten an Sicherung B16A	**25**
Leuchten an Sicherung C10A	**26**
Leuchten an Sicherung C16A	**41**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**37 A / 144 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**64 88 97 100 100**
Schutzklasse	**II**
Glühdrahtprüfung	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**IK03**
Umgebungstemperatur	**5 °C bis +30 °C**
Sicherheitszeichen	**Einbauleuchte nicht bedecken!**
Konformitätszeichen	**CE**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb.de | Technische Änderungen vorbehalten | Stand 14.09.2026