




Deckenleuchten
4068754086318
L 602, B 602, H 47

Deckenanbau
leuchtenweiß

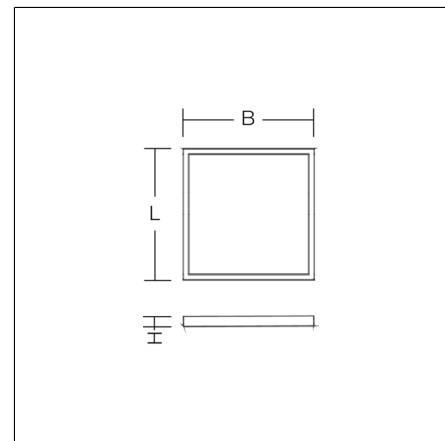

Quadratische Anbau-Flächenleuchte mit mikroprismatischen Diffusor. Anbaurahmen aus Stahlblech pulverbeschichtet, weiß. Leuchtenrahmen aus Aluminium pulverbeschichtet, weiß. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung (RZB SIDELITE®-Technologie) für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung. Betriebsgerät schaltbar. MultiLumen: Leuchtenlichtstrom in 4 Stufen einstellbar. Betriebsgerät integriert. Werkseitig niedrigster Leuchtenlichtstrom eingestellt. Für Durchgangsverdrahtung geeignet. Betriebsgerät austauschbar gemäß Ökodesign-Anforderungen. Hervorragend geeignet für Bürobereiche (RUG ≤ 19) und Bildschirm-arbeitsplätze (BAP) gem. DIN EN 12464-1. Für den Einsatz in HACCP oder IFS zertifizierten Unternehmen in der Lebensmittel- und Getränke-industrie geeignet.

Produktdaten

Länge L	602 mm
Breite B	602 mm
Höhe H	47 mm
Gewicht	5.14 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3700 lm 4150 lm 4550 lm 5000 lm
Bemessungsleistung	25 W 28 W 31 W 35 W
Systemeffizienz	143 lm/W 147 lm/W 148 lm/W 148 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	18 18,4 18,7 19
Ausstrahlwinkel	85°/83°
LED-Lebensdauer	100000 h (L80/B50) 50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	90
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	15
Leuchten an Sicherung B16A	25
Leuchten an Sicherung C10A	26
Leuchten an Sicherung C16A	41
Einschaltstrom / Einschaltzeit	37 A / 144 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	64 88 97 100 100
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	5 °C bis +30 °C
Sicherheitszeichen	Einbauleuchte nicht bedecken!
Konformitätszeichen	CE