
KALEEA BASIC
312852.002.1.76 | Einlegeleuchten



Deckeneinlegeleuchten
4068754094726
L 1195, B 295

Deckeneinlege
verkehrsweiß (RAL 9016)

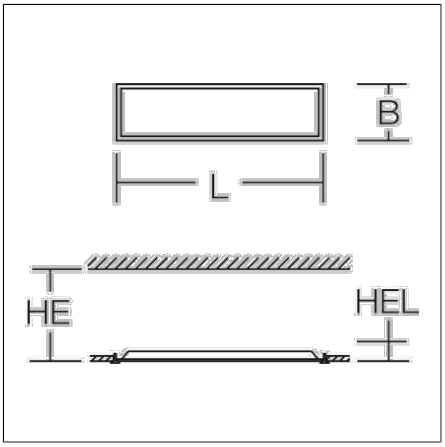

Einlegeleuchte für Deckensysteme mit sichtbaren Tragschienen. Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. Leuchtenrahmen Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (PS) mikroprismatisch. LED Backlight-Technologie für eine homogene Ausleuchtung der gesamten lichtabgebenden Fläche. Geeignet für Deckeneinlege. MultiColour: Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K individuell einstellbar. Werkseitig 4000 K eingestellt. MultiLumen: Leuchtenlichtstrom in 4 Stufen einstellbar. Werkseitig niedrigster Leuchtenlichtstrom eingestellt. DALI-Betriebsgerät zum steuern, schalten und dimmen. Betriebsgerät extern. Geeignet für Bürobereiche und Bildschirmarbeitsplätze gem. DIN EN 12464-1.

Produktdaten

Länge L	**1195 mm**
Breite B	**295 mm**
Einbaulänge LA	**1175 mm**
Einbaubreite BA	**275 mm**
Einbauhöhe Leuchte HEL	**37 mm**
Deckenstärke S	**10-35 mm**
Einbauraum Höhe HE	**160 mm**
Gewicht	**2.18 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**3000 K | 4000 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom	**2900 lm | 3400 lm | 3950 lm | 4300 lm**
Bemessungsleistung	**20 W | 24 W | 28 W | 32 W**
Systemeffizienz	**134 lm/W | 141 lm/W | 142 lm/W | 145 lm/W**
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	**17,9 | 18,4 | 18,9 | 19,2**
Ausstrahlwinkel	**87°/85°**
LED-Lebensdauer	**100000h (L80/B50)**
Farbwiedergabeindex	**80**
Farbkonsistenz	**3 SDCM**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 1**
Betriebsgerät	**Konverter dimmbar**
Steuerung	**DALI**
Spannung	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**19**
Leuchten an Sicherung B16A	**30**
Leuchten an Sicherung C10A	**31**
Leuchten an Sicherung C16A	**50**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**25.5 A / 170 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**61 87 97 100 100**
Schutzart	**IP 40 raumseitig** **IP 20**
Schutzklasse	**II**
Glühdrahtprüfung	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**IK02**
Umgebungstemperatur	**5 °C bis +35 °C**
Sicherheitszeichen	**Einbauleuchte nicht bedecken!**
Konformitätszeichen	**CE**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb.de | Technische Änderungen vorbehalten | Stand 18.08.2026