
ESTELA FS

312856.013.2.19CH | Stehleuchten



Stehleuchten
4068754191159
L 1200, B 380, H 2000

Stand
schwarz

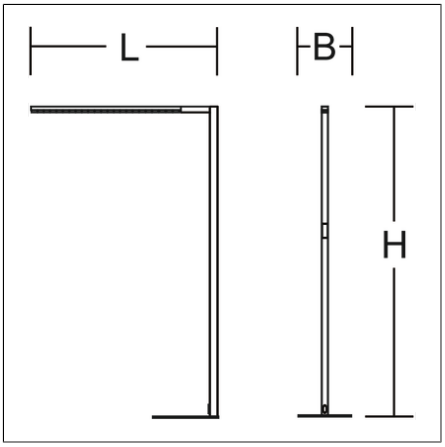

Stehleuchte mit schlankem, filigranem Leuchtenkopf mit intelligenter Anwesenheitssteuerung und Helligkeitssensorik. Flache Fußplatte aus Stahl für hohe Standsicherheit und platzsparende Positionierung an Büromöbeln. Kopf und Säule aus Aluminium-Strangpressprofil. Leuchte pulverbeschichtet. Touchpanel zum Schalten, Dimmen und Speichern von Helligkeitswerten. Leuchtenkopf (L 1200 x B 50 x H 38 mm). T-Fußplatte (460 x 380 mm). GlareShield-Optic-System aus Polycarbonat, bestehend aus einer TIR-Optik (Total Internal Reflection) mit Raster und Blende sowie aus einer zweischichtigen, mikrostrukturierten Reflektorlinse. Das hocheffiziente Optiksystem lenkt den LED-Lichtstrom gezielt auf die zu beleuchtenden Bereiche und reduziert Streulicht auf ein Minimum. Lichtverteilung symmetrisch, breitstrahlend. Lichtaustritt direkt 20%, indirekt 80%. Beste Farbwiedergabe Ra>90. Für eine möglichst naturgetreue Farbwahrnehmung von Umgebung, Gegenständen und Personen. Tunable White dynamisch einstellbar von 3000 K bis 6500 K. Leuchte getrennt schaltbar. Dimmbereich 1% bis 100%. Betriebsgerät im Standrohr integriert. Mit Anschlussleitung 2 m inklusive Schutzkontaktstecker (Schuko). Hervorragend geeignet für Bürobereiche (RUG ≤ 19) und Bildschirmarbeitsplätze (BAP) gem. DIN EN 12464-1.

Produktdaten

Länge L	**1200 mm**
Breite B	**380 mm**
Höhe H	**2000 mm**
Gewicht	**9.11 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**#3000 - 6500 K | #3000 - 6500 K**
Ausstrahlwinkel	**down 66°/66° up 146°/92°**
LED-Lebensdauer	**100000h ()**
Farbwiedergabeindex	**90**
Farbkonsistenz	**3 SDCM**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 1**
Betriebsgerät	**Konverter**
Steuerung	**Sensorik**
Spannung	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**13**
Leuchten an Sicherung B16A	**21**
Leuchten an Sicherung C10A	**20**
Leuchten an Sicherung C16A	**32**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**17.59 A / 280 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**88 95 98 15 100**
Schutzart	**IP 20**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtprüfung	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**IK03**
Umgebungstemperatur	**5 °C bis +25 °C**
Konformitätszeichen	**CE**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb.de | Technische Änderungen vorbehalten | Stand 11.09.2026