
LUMARA
312858.002 | Anbauleuchten

Deckenleuchten, Pendelleuchten
4068754155502
L 1218, B 160, H 64

Deckenanbau, Pendel
weiß

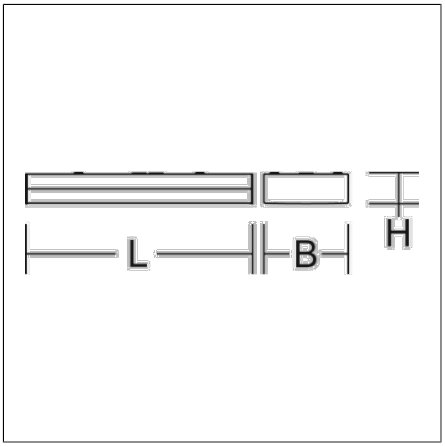

Rechteckige Anbauleuchte speziell für die Beleuchtung von Büros, Schulen und Bildungseinrichtungen. Als Einzel- oder Lichtbandleuchte mittels Zubehör einsetzbar. Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet. Vollflächiger, randloser Kunststoff-Diffusor mit akzentuierter Lichtkante. Diffusor aus vergilbungsfreiem PMMA opal/mikroprismatisch. Lichtverteilung asymmetrisch. Lichtaustritt direkt. Für Decken- oder Pendelmontage geeignet. Komfortable und flexible Anschlussmöglichkeit mittels rückseitigen Kabeleinführungen. Endkappen und Montagezubehör bitte separat bestellen. Bei Lichtbandmontage ist das Verbindungskit erforderlich. Ressourcenschonend durch austauschbare Komponenten.

Produktdaten

Länge L	**1218 mm**
Breite B	**160 mm**
Höhe H	**64 mm**
Gewicht	**3.6 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**3000 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom	**2800 lm | 3300 lm | 3850 lm | 4300 lm**
Bemessungsleistung	**22 W | 26 W | 31 W | 35 W**
Systemeffizienz	**123 lm/W | 124 lm/W | 127 lm/W | 127 lm/W**
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	**22,1 | 22,7 | 23,2 | 23,6**
Ausstrahlwinkel	**62°/49°/55°/49°**
LED-Lebensdauer	**100000h (L80/B50)**
Farbwiedergabeindex	**80**
Farbkonsistenz	**3 SDCM**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 0**
Betriebsgerät	**Konverter**
Steuerung	**on/off**
Spannung	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**20**
Leuchten an Sicherung B16A	**33**
Leuchten an Sicherung C10A	**32**
Leuchten an Sicherung C16A	**51**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**14 A / 170 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**47 80 96 96 100**
Schutzart	**IP 20, IP 50 mit Endkappen**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtprüfung	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**IK03**
Umgebungstemperatur	**5 °C bis +35 °C**
Konformitätszeichen	**CE**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb.de | Technische Änderungen vorbehalten | Stand 25.08.2026