


RT 44

451175.002.1 | Linienleuchten



Decken- und Wandleuchten
4051859080107
L 1021, B 55, H 87

Deckenanbau, Wandanbau
reinweiß (RAL 9010)

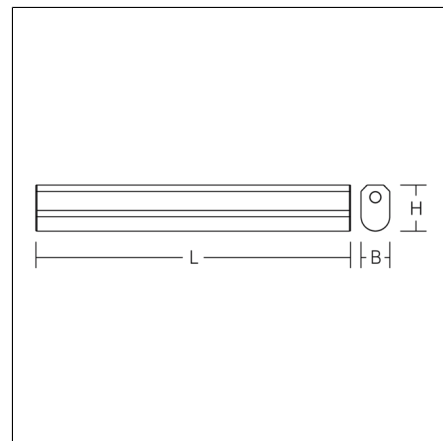

Linienleuchte als Wand- und Spiegelleuchte einsetzbar. Armatur Aluminium pulverbeschichtet. Endkappen Kunststoff (Polycarbonat), schlagzäh. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Waagerechte und senkrechte Montage möglich. Einfachste Installation durch Plug-and-Play-Stecksystem. Mit Druckschalter und Schuko-Steckdose. Betriebsgerät integriert. Hohe Schutzart IP44 für den Einsatz im Nassbereich.

Produktdaten

Länge L	1021 mm
Breite B	55 mm
Höhe H	87 mm
Gewicht	1.4 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	1500 lm
Bemessungsleistung	15 W
Systemeffizienz	100 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	23,2
Ausstrahlwinkel	down 180°/109° up 180°/180°
LED-Lebensdauer	50000h (L90/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	55
Leuchten an Sicherung B16A	90
Leuchten an Sicherung C10A	65
Leuchten an Sicherung C16A	100
Einschaltstrom / Einschaltzeit	8 A / 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	36 65 85 81 100
Schutzart	IP 44
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	25 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

RT 44

451175.002.1 | Linienleuchten

