



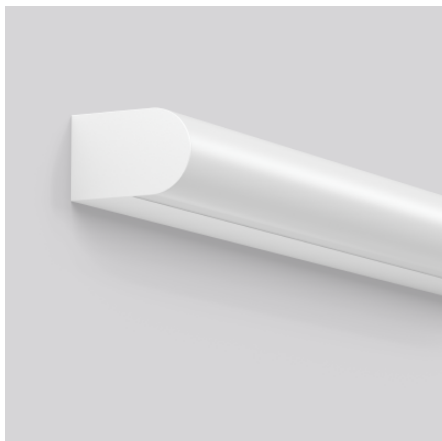

Decken- und Wandleuchten
4051859727392
L 602, B 56, H 88

Deckenanbau, Wandanbau
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

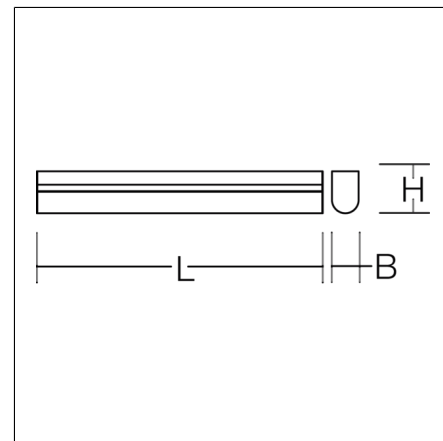

Linienleuchte als Wand- und Spiegelleuchte einsetzbar. Ideal für Sanitärbereiche, Flure, Wartezonen, Pflegeheime, Patientenzimmer. Armatur Aluminum-Strangpressprofil, lackiert. Endkappen Metall, lackiert, ohne sichtbare Schrauben. Halbrunder Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Werkzeuglose Montage des Diffusors. Homogene, weiche und blendreduzierte Ausleuchtung. MultiLumen: Leuchtenlichtstrom in 2 Stufen einstellbar. Werkseitig höchster Leuchtenlichtstrom eingestellt. MultiColour: Farbtemperatur mittels Steckbrücke wählbar. Werkseitig 3000 K eingestellt. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Waagerechte und senkrechte Montage möglich. Einfachste Installation durch Plug-and-Play-Stecksystem. Betriebsgerät integriert. Für Durchgangsverdrahtung geeignet.

Produktdaten


Länge L	602 mm
Breite B	56 mm
Höhe H	88 mm
Gewicht	1.468 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K 4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3000 K: 1050 lm 1450 lm 4000 K: 1150 lm 1600 lm
Bemessungsleistung	3000 K: 8,5 W 12 W 4000 K: 8,5 W 12 W
Systemeffizienz	3000 K: 124 lm/W 121 lm/W 4000 K: 135 lm/W 133 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	3000 K: 23,2 24,3 4000 K: 23,5 24,7
Ausstrahlwinkel	down 173°/110° up 180°/180°
LED-Lebensdauer	50000h (L90/B50)
Farbwiedergabeindex	90
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	34
Leuchten an Sicherung B16A	55
Leuchten an Sicherung C10A	57
Leuchten an Sicherung C16A	92
Einschaltstrom / Einschaltzeit	21 A / 132 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	37 65 86 83 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	5 °C bis +35 °C
Konformitätszeichen	CE

AVIATO

451224.002 | Linienleuchten



Ersatzteile



983060.002
Ersatzdiffusor

AVIATO

451224.002 | Linienleuchten

