



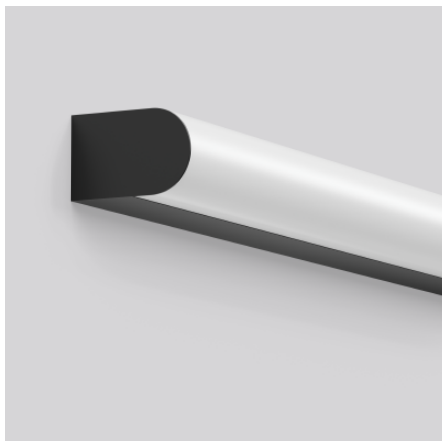

Decken- und Wandleuchten
4051859727477
L 1202, B 56, H 88

Deckenanbau, Wandanbau
tiefschwarz, matt (RAL 9005)

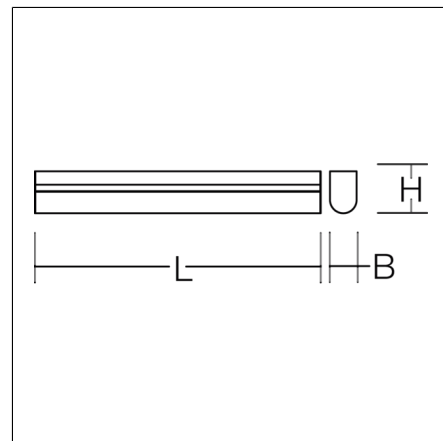

Linienleuchte als Wand- und Spiegelleuchte einsetzbar. Ideal für Sanitärbereiche, Flure, Wartezonen, Pflegeheime, Patientenzimmer. Armatur Aluminum-Strangpressprofil, lackiert. Endkappen Metall, lackiert, ohne sichtbare Schrauben. Halbrunder Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Werkzeuglose Montage des Diffusors. Homogene, weiche und blendreduzierte Ausleuchtung. MultiLumen: Leuchtenlichtstrom in 2 Stufen einstellbar. Werkseitig höchster Leuchtenlichtstrom eingestellt. MultiColour: Farbtemperatur mittels Steckbrücke wählbar. Werkseitig 3000 K eingestellt. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Waagerechte und senkrechte Montage möglich. Einfachste Installation durch Plug-and-Play-Stecksystem. Betriebsgerät integriert. Für Durchgangsverdrahtung geeignet.

Produktdaten

Länge L	1202 mm
Breite B	56 mm
Höhe H	88 mm
Gewicht	2.395 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K 4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3000 K: 2250 lm 3100 lm 4000 K: 2350 lm 3350 lm
Bemessungsleistung	3000 K: 18 W 24 W 4000 K: 18 W 24 W
Systemeffizienz	3000 K: 125 lm/W 129 lm/W 4000 K: 131 lm/W 140 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	3000 K: 23,5 24,6 4000 K: 23,6 24,9
Ausstrahlwinkel	down 173°/110° up 180°/180°
LED-Lebensdauer	50000h (L90/B50)
Farbwiedergabeindex	90
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	33
Leuchten an Sicherung B16A	54
Leuchten an Sicherung C10A	56
Leuchten an Sicherung C16A	91
Einschaltstrom / Einschaltzeit	21 A / 134 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	37 65 86 83 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	5 °C bis +35 °C
Konformitätszeichen	CE

AVIATO

451226.003 | Linienleuchten



Ersatzteile



983062.002
Ersatzdiffusor

AVIATO

451226.003 | Linienleuchten

