

AVIATO
451229.003 | Linienleuchten

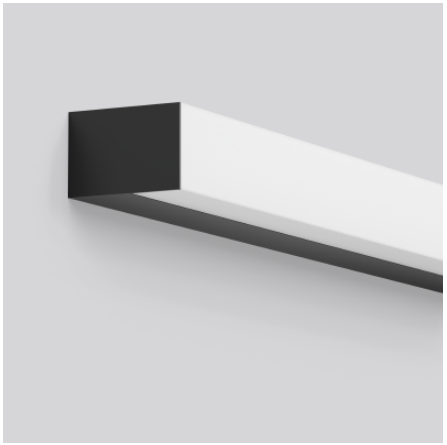

Decken- und Wandleuchten
4051859727576
L 1202, B 56, H 82

Deckenanbau, Wandanbau
tiefschwarz, matt (RAL 9005)

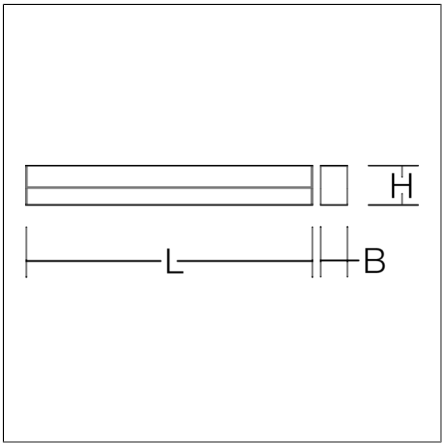

Linienleuchte als Wand- und Spiegelleuchte einsetzbar. Ideal für Sanitärbereiche, Flure, Wartezonen, Pflegeheime, Patientenzimmer. Armatur Aluminum-Strangpressprofil, lackiert. Endkappen Metall, lackiert, ohne sichtbare Schrauben. Eckiger Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Werkzeuglose Montage des Diffusors. Homogene, weiche und blendreduzierte Ausleuchtung. MultiLumen: Leuchtenlichtstrom in 2 Stufen einstellbar. Werkseitig höchster Leuchtenlichtstrom eingestellt. MultiColour: Farbtemperatur mittels Steckbrücke wählbar. Werkseitig 3000 K eingestellt. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Waagerechte und senkrechte Montage möglich. Einfachste Installation durch Plug-and-Play-Stecksystem. Betriebsgerät integriert. Für Durchgangsverdrahtung geeignet.

Produktdaten

Länge L	**1202 mm**
Breite B	**56 mm**
Höhe H	**82 mm**
Gewicht	**2.395 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**3000 K | 4000 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom	**3000 K: 2200 lm | 3050 lm** **4000 K: 2350 lm | 3300 lm**
Bemessungsleistung	**3000 K: 18 W | 24 W** **4000 K: 18 W | 24 W**
Systemeffizienz	**3000 K: 122 lm/W | 127 lm/W** **4000 K: 131 lm/W | 138 lm/W**
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	**3000 K: 22,7 | 23,8** **4000 K: 22,9 | 24,1**
Ausstrahlwinkel	**down 145°/106°** **up 180°/180°**
LED-Lebensdauer	**50000h (L90/B50)**
Farbwiedergabeindex	**90**
Farbkonsistenz	**3 SDCM**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 1**
Betriebsgerät	**Konverter**
Steuerung	**on/off**
Spannung	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**33**
Leuchten an Sicherung B16A	**54**
Leuchten an Sicherung C10A	**56**
Leuchten an Sicherung C16A	**91**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**21 A / 134 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	**40 69 89 82 100**
Schutzart	**IP 40**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtprüfung	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**IK03**
Umgebungstemperatur	**5 °C bis +35 °C**
Konformitätszeichen	**CE**

Ersatzteile



983065.002
Ersatzdiffusor

AVIATO
451229.003 | Linienleuchten

