




Decken- und Wandleuchten
4051859925286
L 615, B 102, H 85

Deckenanbau, Ketten- oder Seilpendel,
Wandanbau
lichtgrau (RAL 7035)

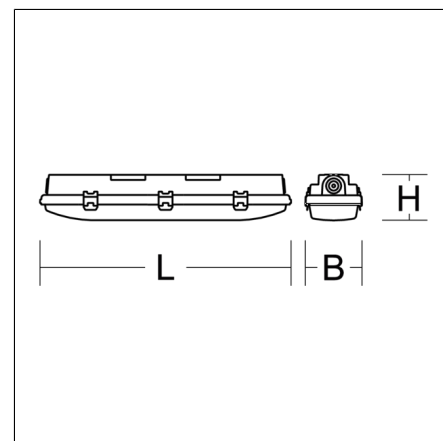

Klassische Feuchtraumwannenleuchte mit zweiteiligem Leuchtenaufbau. Gehäuse aus schlagzähem, UV-beständigen Kunststoff (Polycarbonat). Eingespritzte Dichtung auf Silikonbasis mit erhöhter Beständigkeit auch unter extremen Bedingungen. Diffusor aus UV-beständigem opalen Kunststoff (PMMA) mit hervorragender Lichtdurchlässigkeit von bis zu 90%. Befestigung des Diffusors durch Edelstahlclips zum einfachen Montieren und Öffnen. Lichtverteilung symmetrisch. Homogene Ausleuchtung. Flexible und einfache Installation durch verschiebbare Schnellbefestigungsklammern aus Edelstahl und Diffusor mit integriertem Geräteträger sowie variabler Kabeleinführung (stirn- oder rückseitig). Geeignet für Deckenanbau, Ketten- oder Seilpendel, Wandanbau. Deckenmontagebügel aus Edelstahl und Triangel-Bügel für Pendelmontage im Lieferumfang enthalten. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 2 Stufen. Werkseitig auf "HO" (High Output - hoher Lichtstrom) eingestellt. Serienmäßig mit Durchgangsverdrahtung (2,5mm²). Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann. Zur Beleuchtung von öffentlichen Parkbauten und öffentlichen Parkplätzen nach DIN 67528 geeignet. Austauschbare Komponenten ermöglichen eine Reparatur und verlängern die Lebensdauer.

Produktdaten

Länge L	615 mm
Breite B	102 mm
Höhe H	85 mm
Gewicht	1.18 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3400 lm
Bemessungsleistung	22 W
Systemeffizienz	155 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	26,3
Ausstrahlwinkel	down 126°/105° up 180°/180°
LED-Lebensdauer	100000h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	smart+free (Bluetooth)
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	17
Leuchten an Sicherung B16A	28
Leuchten an Sicherung C10A	29
Leuchten an Sicherung C16A	47
Einschaltstrom / Einschaltzeit	21 A / 160 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 73 91 93 100
Schutzart	IP 66
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK04
Umgebungstemperatur	-25 °C bis +40 °C
Sicherheitszeichen	D-Zeichen
Konformitätszeichen	CE, EAC

Zubehör



672639.002
Sicherheitsleuchte mit M20 Gewinde für Flächenbeleuchtung



672638.002
Sicherheitsleuchte mit M20 Gewinde für Rettungswegebeleuchtung

PLANOX UNI

451233.009.730 | Feuchtraumleuchten

