




Decken- und Wandleuchten
4068754032933
L 1452, B 61, H 50

Deckenanbau, Pendel, Wandanbau
grau

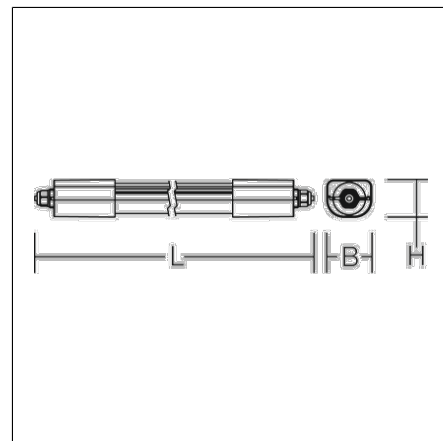

Feuchtraumleuchte mit schlanker und flacher Gehäuseform. Seitenteile Kunststoff (Polycarbonat) grau, schlagzäh. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Diffusor extrudiert, innenprismatisch und UV-beständig. Lichtverteilung symmetrisch. Homogene Ausleuchtung. Rückwärtiger Lichtanteil zur Deckenaufhellung. Flexible Installation durch verschiebbare Montagebügel. Ideal bei Leuchtaustausch. Deckenmontagebügel aus Edelstahl und Triangel-Bügel für Pendelmontage im Lieferumfang enthalten. Leuchte mit integrierter 4-poliger Durchgangsverdrahtung für das Aneinanderreihen von weiteren Leuchten. Komfortable Leitungseinführung über Kabelverschraubungen. Einfache Installation durch herausnehmbare Steckverbindung und Drehverschluss auf beiden Seiten. Austauschbare und herausnehmbare LED-Einheit mit integriertem Betriebsgerät. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 2 Stufen. Werkseitig höchster Leuchtenlichtstrom eingestellt. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann. Für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet.

Produktdaten

Länge L	1452 mm
Breite B	61 mm
Höhe H	50 mm
Gewicht	1.2 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	4600 lm
Bemessungsleistung	34 W
Systemeffizienz	135 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	25,4
Ausstrahlwinkel	down 164°/111° up 180°/103°
LED-Lebensdauer	50000 h (L80/B10) 100000 h (L70/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	46
Leuchten an Sicherung B16A	74
Leuchten an Sicherung C10A	47
Leuchten an Sicherung C16A	76
Einschaltstrom / Einschaltzeit	15 A / 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	37 66 87 79 100
Schutzart	IP 66
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur	-25 °C bis +50 °C
Sicherheitszeichen	D-Zeichen
Konformitätszeichen	CE, EAC

PLANOX

451242.009.1.76 | Feuchtraumleuchten



Ersatzteile



982179.009

Blindstopfen für Drehverschluss.

PLANOX

451242.009.1.76 | Feuchtraumleuchten

