




Decken- und Wandleuchten
4068754083959
L 1699, B 62, H 50

Deckenanbau, Pendel, Wandanbau
grau

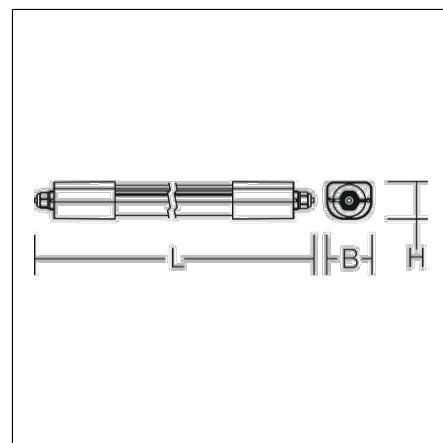

Feuchtraumleuchte mit schlanker und flacher Gehäuseform. Integrierter Bewegungsmelder mit Korridorfunktion für eine dauerhafte Grundbeleuchtung von 15%. Ideal für Parkhäuser und Tiefgaragen. Seitenteile Kunststoff (Polycarbonat) grau, schlagzäh. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Diffusor extrudiert, innenprismatisch und UV-beständig. Lichtverteilung symmetrisch. Homogene Ausleuchtung. Rückwärtiger Lichtanteil zur Deckenaufhellung. Flexible Installation durch verschiebbare Montagebügel. Ideal bei Leuchtaustausch. Deckenmontagebügel aus Edelstahl und Triangel-Bügel für Pendelmontage im Lieferumfang enthalten. Leuchte mit integrierter 4-poliger Durchgangsverdrahtung für das Aneinanderreihen von weiteren Leuchten. Komfortable Leitungseinführung über Kabelverschraubungen. Einfache Installation durch herausnehmbare Steckverbindung und Drehverschluss auf beiden Seiten. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 2 Stufen. Werkseitig höchster Leuchtenlichtstrom eingestellt. Austauschbare und herausnehmbare LED-Einheit mit integriertem Betriebsgerät. Funktionsparameter Bewegungsmelder: HF-Melder 5,8 GHz mit integrierter Korridorfunktion. Haltezeit: 10 Sek. - 15 Min., in 4 Stufen einstellbar. Reichweite: in 2 Stufen einstellbar (abhängig von Montagehöhe). Helligkeitssensor: in 4 Stufen einstellbar. Werkseinstellung: Haltezeit 10 Sek., Helligkeitsschwelle deaktiviert, Erfassungsbereich 100%. Korridorfunktion: Standby 15%. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann. Für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet.

Produktdaten

Länge L	1699 mm
Breite B	62 mm
Höhe H	50 mm
Gewicht	1.05 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	750 lm 1100 lm 4700 lm 6800 lm
Bemessungsleistung	5,2 W 7,2 W 32 W 47 W
Systemeffizienz	144 lm/W 145 lm/W 147 lm/W 153 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	18,3 19,6 24,6 25,9
Ausstrahlwinkel	down 165°/111° up 180°/98°
LED-Lebensdauer	50000 h (L80/B10) 100000 h (L70/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	13
Leuchten an Sicherung B16A	21
Leuchten an Sicherung C10A	26
Leuchten an Sicherung C16A	42
Einschaltstrom / Einschaltzeit	53 A / 45 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	37 66 87 79 100
Schutzart	IP 66
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK08

Umgebungstemperatur	-30 °C bis +50 °C
Sicherheitszeichen	D-Zeichen
Konformitätszeichen	CE

Zubehör



982430.000
Edelstahl-Halteschellen (Diebstahlsicherung) zur
Decken- und Wandbefestigung.

Ersatzteile



982179.009
Blindstopfen für Drehverschluss.

PLANOX

451243.009.3.19 | Feuchtraumleuchten

