


PLANOX PRO

451254.002 | Feuchtraumleuchten



Decken- und Wandleuchten
4068754034210
L 750, B 88, H 63

Deckenanbau, Pendel, Wandanbau
weiß

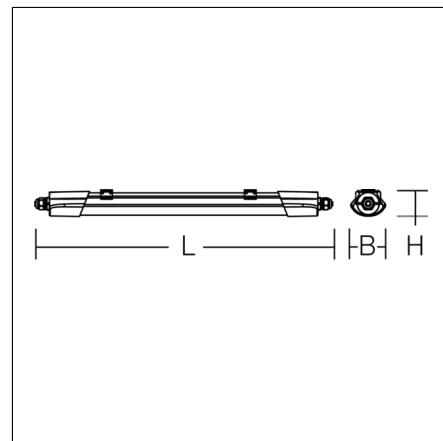

Designorientierte Feuchtraumleuchte. Seitenteile Kunststoff (Polycarbonat) weiß, schlagzäh. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Diffusor extrudiert, innenprismatisch und UV-beständig. Lichtverteilung symmetrisch. Homogene Ausleuchtung. Rückwärtiger Lichtanteil zur Deckenaufhellung. Flexible Installation durch verschiebbare Montagebügel. Ideal bei Leuchtenaustausch. Deckenmontagebügel aus Edelstahl und Triangel-Bügel für Pendelmontage im Lieferumfang enthalten. Betriebsgerät gekapselt, integriert und fest verbunden mit dem Diffusor und Seitenteil. Komfortable Leitungseinführung über Kabelverschraubungen. Einfache Installation durch Drehverschluss auf beiden Seiten. Leuchte mit integrierter Durchgangsverdrahtung für das Aneinanderreihen von weiteren Leuchten. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann. Für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet.

Produktdaten

Länge L	750 mm
Breite B	88 mm
Höhe H	63 mm
Gewicht	0.98 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	2150 lm
Bemessungsleistung	13 W
Systemeffizienz	165 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	23,7
Ausstrahlwinkel	down 132°/112° up 180°/112°
LED-Lebensdauer	50000h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	21
Leuchten an Sicherung B16A	34
Leuchten an Sicherung C10A	36
Leuchten an Sicherung C16A	57
Einschaltstrom / Einschaltzeit	26.3 A / 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	41 71 89 85 100
Schutzart	IP 66
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur	-30 °C bis +50 °C
Sicherheitszeichen	D-Zeichen
Konformitätszeichen	CE, EAC, UKCA

PLANOX PRO

451254.002 | Feuchtraumleuchten



Zubehör



982395.000

Edelstahl-Halteschellen (Diebstahlsicherung) zur Decken- und Wandbefestigung.

Ersatzteile



982394.002

Blindstopfen für Drehverschluss.