




Decken- und Wandleuchten  
4068754041195  
L 1454, B 102, H 81

Deckenanbau, Ketten- oder Seilpendel,  
Wandanbau  
lichtgrau (RAL 7035)

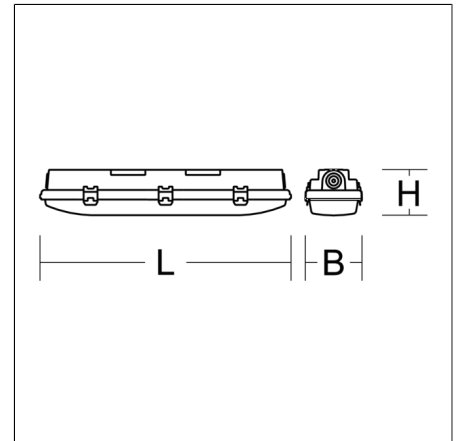

Klassische Feuchtraumwannenleuchte mit zweiteiligem Leuchtenaufbau. Gehäuse aus schlagzähem, UV-beständigen Kunststoff (Polycarbonat). Eingespritzte Dichtung auf Silikonbasis mit erhöhter Beständigkeit auch unter extremen Bedingungen. Diffusor aus schlagzähem opalen Kunststoff (Polycarbonat) mit hervorragender Lichtdurchlässigkeit von bis zu 90%. Befestigung des Diffusors durch Edelstahlclips zum einfachen Montieren und Öffnen. Lichtverteilung symmetrisch. Homogene Ausleuchtung. Flexible und einfache Installation durch verschiebbare Schnellbefestigungsklammern aus Edelstahl und Diffusor mit integriertem Geräteträger sowie variabler Kabeleinführung (stirn- oder rückseitig). Geeignet für Deckenanbau, Ketten- oder Seilpendel, Wandanbau. Deckenmontagebügel aus Edelstahl und Triangel-Bügel für Pendelmontage im Lieferumfang enthalten. DALI-Betriebsgerät zum steuern, schalten und dimmen integriert. Für Durchgangsverdrahtung geeignet. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 4 Stufen. Werkseitig höchster Leuchtenlichtstrom eingestellt. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann. Für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet. Zur Beleuchtung von öffentlichen Parkbauten und öffentlichen Parkplätzen nach DIN 67528 geeignet. Austauschbare Komponenten ermöglichen eine Reparatur und verlängern die Lebensdauer.

## Produktdaten

|                                           |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Länge L                                   | 1454 mm                                   |
| Breite B                                  | 102 mm                                    |
| Höhe H                                    | 81 mm                                     |
| Gewicht                                   | 2.3 kg                                    |
| Lichtquelle                               | LED                                       |
| Farbtemperatur                            | 4000 K                                    |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 7700 lm   8750 lm   9900 lm   11000 lm    |
| Bemessungsleistung                        | 47 W   55 W   63 W   72 W                 |
| Systemeffizienz                           | 153 lm/W   157 lm/W   159 lm/W   164 lm/W |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)      | 26,3   26,8   27,2   27,6                 |
| Ausstrahlwinkel                           | down 124°/101°<br>up 180°/180°            |
| LED-Lebensdauer                           | 100000h (L80/B50)                         |
| Farbwiedergabeindex                       | 80                                        |
| Farbkonsistenz                            | 3 SDCM                                    |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 0                            |
| Betriebsgerät                             | Konverter dimmbar                         |
| Steuerung                                 | DALI                                      |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz                |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 17                                        |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 28                                        |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 29                                        |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 47                                        |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 37 A / 147 µs                             |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 44 73 92 94 100                           |
| Schutzart                                 | IP 66                                     |
| Schutzklasse                              | I                                         |
| Glühdrahtprüfung                          | 850 °C                                    |
| Schlagfestigkeit                          | IK08                                      |
| Umgebungstemperatur                       | -25 °C bis +30 °C                         |
| Sicherheitszeichen                        | D-Zeichen                                 |

Konformitätszeichen

CE

## Zubehör



672639.002  
Sicherheitsleuchte mit M20 Gewinde für Flächenbe-  
leuchtung



672638.002  
Sicherheitsleuchte mit M20 Gewinde für Rettungs-  
wegbeleuchtung

# PLANOX UNI

451258.009.76 | Feuchtraumleuchten

