


PLANOX PRO 2

451268.002.19 | Feuchtraumleuchten



Decken- und Wandleuchten
4068754076128
L 1350, B 86, H 62

Deckenanbau, Ketten- oder Seilpendel,
Wandanbau
weiß

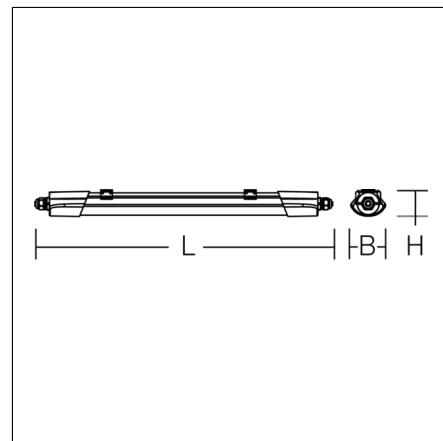

Designorientierte Feuchtraumleuchte. Seitenteile Kunststoff (Polycarbonat) weiß, schlagzäh. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Diffusor extrudiert, innenprismatisch und UV-beständig. Lichtverteilung symmetrisch. Homogene Ausleuchtung. Rückwärtiger Lichtanteil zur Deckenaufhellung. Flexible Installation durch verschiebbare Montagebügel. Ideal bei Leuchtenaustausch. Geeignet für Deckenanbau, Ketten- oder Seilpendel, Wandanbau. Deckenmontagebügel aus Edelstahl und Triangel-Bügel für Pendelmontage im Lieferumfang enthalten. Komfortable Leitungseinführung über Kabelverschraubung an beiden Enden. Einfache Installation durch herausnehmbare Steckverbindung und Drehverschluss auf beiden Seiten. Leuchte mit integrierter Durchgangsverdrahtung für das Aneinanderreihen von weiteren Leuchten. Austauschbare und herausnehmbare LED-Einheit mit integriertem Betriebsgerät. MultiLumen: Leuchtenlichtstrom in mehreren Stufen einstellbar. Werkseitig höchster Leuchtenlichtstrom eingestellt. Mit integriertem HF-Bewegungsmelder. Funktionsparameter Bewegungsmelder: HF-Melder 5,8 GHz. Haltezeit: 10 Sek. - 15 Min., in 4 Stufen einstellbar. Reichweite: in 2 Stufen einstellbar (abhängig von Montagehöhe). Helligkeitssensor: in 4 Stufen einstellbar. Werkseinstellung: Haltezeit 10 Sek., Helligkeitsschwelle deaktiviert, Erfassungsbereich 100%. Master-Slave-Schaltung möglich. Deckenmontagebügel aus Edelstahl und Triangel-Bügel für Pendelmontage im Lieferumfang enthalten. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann. Für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet.

Produktdaten

Länge L	1350 mm
Breite B	86 mm
Höhe H	62 mm
Gewicht	1.17 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3000 lm 5000 lm 8000 lm
Bemessungsleistung	18 W 30 W 48 W
Systemeffizienz	167 lm/W 167 lm/W 167 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	22,1 23,9 25,5
Ausstrahlwinkel	down 129°/112° up 180°/117°
LED-Lebensdauer	100000h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	20
Leuchten an Sicherung B16A	32
Leuchten an Sicherung C10A	33
Leuchten an Sicherung C16A	54
Einschaltstrom / Einschaltzeit	13 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	42 71 90 86 100
Schutzart	IP 66
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK08

PLANOX PRO 2

451268.002.19 | Feuchtraumleuchten



Umgebungstemperatur	-25 °C bis +50 °C
Sicherheitszeichen	D-Zeichen
Konformitätszeichen	CE