


STANDARD

501048.009.1 | Ovalleuchten



Decken- und Wandleuchten
4051859988502
L 171, B 123, H 70

Deckenanbau, Wandanbau
grau

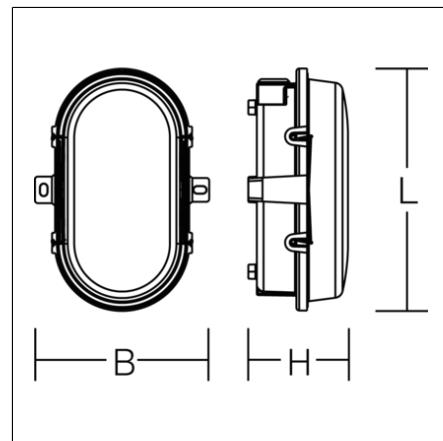

Robuste Kunststoff-LED-Ovalleuchte im flachen Design. Gehäuse Kunststoff. Diffusor gehärtetes Kristallglas mit Struktur, opal. Befestigung des Diffusors mittels seitlichen Klemmfedern. Vollflächig homogene Ausleuchtung. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 2 Stufen. Werkseitig höchster Leuchtenlichtstrom eingestellt. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Schnelle Montage durch außenliegende Befestigungslaschen. Austauschbare und herausnehmbare LED-Einheit. 3 Kabeleinführungen.

Produktdaten

Länge L	171 mm
Breite B	123 mm
Höhe H	70 mm
Gewicht	422 g
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	720 lm 910 lm
Bemessungsleistung	6,5 W 8 W
Systemeffizienz	111 lm/W 114 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	24,8 25,7
Ausstrahlwinkel	down 120°/115° up 180°/180°
LED-Lebensdauer	35000h (L70/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	6 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Einschaltstrom / Einschaltzeit	/ 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	41 70 89 90 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	750 °C
Schlagfestigkeit	IK04
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +35 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC