


ALU-STANDARD

501049.004 | Ovalleuchten



Decken- und Wandleuchten
4051859946793
L 171, B 123, H 71

Deckenanbau, Wandanbau
silber, matt (ca. RAL 9006)

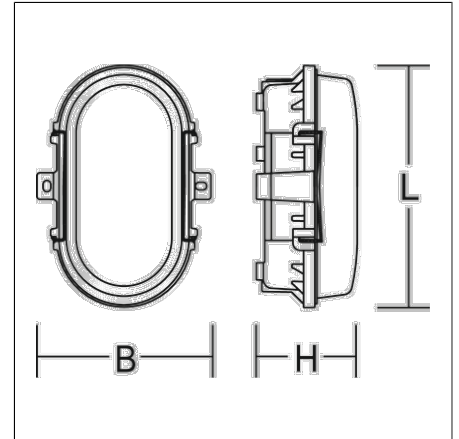

Robuste Aluminium-Druckguss-LED-Ovalleuchte im flachen Design. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor gehärtetes Kristallglas mit Struktur, opal. Befestigung des Diffusors mittels seitlichen Klemmfedern. Vollflächig homogene Ausleuchtung. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 2 Stufen. Werkseitig höchster Leuchtenlichtstrom eingestellt. MultiColour: Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K mit Schaltelement individuell einstellbar. Werkseitig 4000 K eingestellt. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Schnelle Montage durch außenliegende Befestigungslaschen. Austauschbare und herausnehmbare LED-Einheit. 3 Kabeleinführungen.

Produktdaten

Länge L	171 mm
Breite B	123 mm
Höhe H	71 mm
Gewicht	0.61 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K 4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3000 K: 710 lm 900 lm 4000 K: 730 lm 920 lm
Bemessungsleistung	3000 K: 6,6 W 8,1 W 4000 K: 6,6 W 8,1 W
Systemeffizienz	3000 K: 108 lm/W 111 lm/W 4000 K: 111 lm/W 114 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	3000 K: 25,7 26,5 4000 K: 25,8 26,6
Ausstrahlwinkel	down 125°/110° up 180°/180°
LED-Lebensdauer	35000h (L70/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	6 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	35
Leuchten an Sicherung B16A	56
Leuchten an Sicherung C10A	74
Leuchten an Sicherung C16A	118
Einschaltstrom / Einschaltzeit	2.84 A / 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	41 69 88 91 100
Schutzart	IP 66
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960 °C
Schlagfestigkeit	IK04
Umgebungstemperatur	-30 °C bis +40 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC