


ALU-SUPERIOR

51051.004 | Wandleuchten



Wandleuchten
4051859133766
D 245, H 125

Wandanbau
silber, matt (ca. RAL 9006)

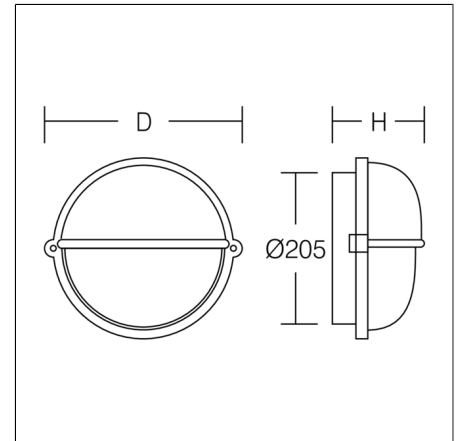

Robuste Wandleuchte für den Außenbereich. Armatur und Abdeckkappe Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Mit Membranventil zur Vermeidung von Kondenswasser. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Befestigungsbügel Edelstahl mit Bohrloch-Toleranzausgleich. Netzanschluss 2 x 3 x 1,5 mm².

Produktdaten

Durchmesser D	245 mm
Höhe H	125 mm
Gewicht	1.12 kg
Lichtquelle	1 x QA60 (klar) max. 57 W, E27
Bemessungsleuchtenlichtstrom	260 lm
Bemessungsleistung	57 W
Systemeffizienz	5 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	21
Ausstrahlwinkel	down 90°/87°/0°/87° up 90°/90°/0°/90°
Betriebsgerät	Nicht notwendig
Steuerung	on/off
Spannung	230 V / 50 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	28 54 79 71 28
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur	0 °C bis +25 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

Ersatzteile



08-1837.002
Ersatzdiffusor