


ALU-SUPERIOR

51052.002 | Anbauleuchten



Decken- und Wandleuchten
4010319016704
D 245, H 125

Deckenanbau, Wandanbau
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

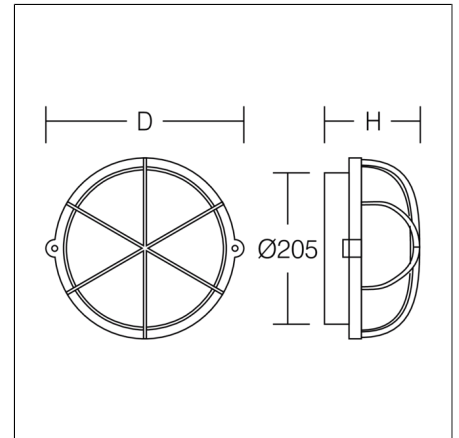

Robuste Decken- und Wandleuchte für den Außenbereich. Armatur und Schutzkorb Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Mit Membranventil zur Vermeidung von Kondenswasser. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Befestigungsbügel Edelstahl mit Bohrloch-Toleranzausgleich. Netzanschluss 2 x 3 x 1,5 mm². Tauschbares LED-Modul.

Produktdaten

Durchmesser D	245 mm
Höhe H	125 mm
Gewicht	1.05 kg
Lichtquelle	1 x QA60 (klar) max. 57 W, E27
Betriebsgerät	Nicht notwendig
Steuerung	on/off
Spannung	230 V / 50 Hz
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur	0 °C bis +25 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

Ersatzteile



08-1837.002
Ersatzdiffusor