

BRICK mini
581632.004.1 | Wandleuchten

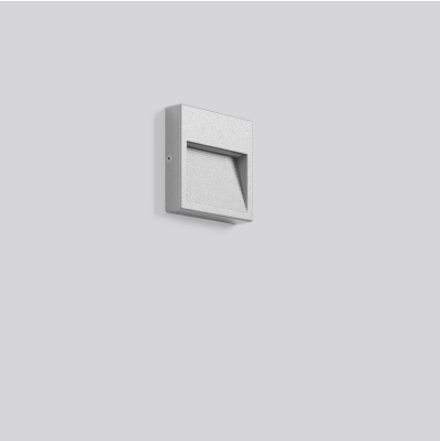

Wandleuchten
4051859113775
L 120, B 120, H 24

Wandanbau
silber, matt (ca. RAL 9006)

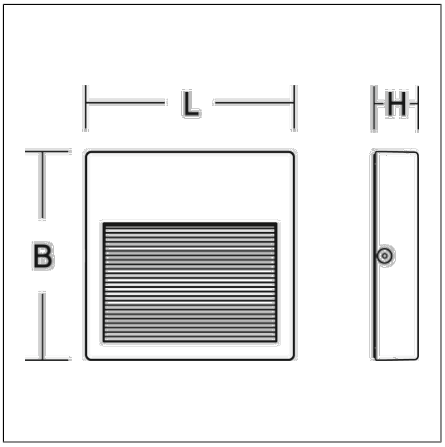

Flache Anbauleuchten mit LED zur wandnahen Beleuchtung von z.B. Treppenstufen, Rampen oder Gangzonen. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet. Schrauben aus Edelstahl. Abdeckung mit klarem ESG. Asymmetrische nach unten gerichtete Lichtverteilung zur breitstreuenden und gleichmäßigen Beleuchtung. Mit Bohrloch-Toleranzausgleich. Betriebsgerät integriert. Mit Anschlussklemme bis 1 x 3 x 1,5 mm², für Netzleitung max. Ø 13 mm.

Produktdaten

Länge L	**120 mm**
Breite B	**120 mm**
Höhe H	**24 mm**
Gewicht	**404 g**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**4000 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom	**55 lm**
Bemessungsleistung	**4 W**
Systemeffizienz	**14 lm/W**
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	**29,1**
Ausstrahlwinkel	**45°/90°/0°/90°**
LED-Lebensdauer	**50000h (L80/B10)**
Farbwiedergabeindex	**80**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 1**
Betriebsgerät	**Konverter**
Steuerung	**on/off**
Spannung	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**30**
Leuchten an Sicherung B16A	**40**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**17.3 A / 34 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	**53 82 95 96 100**
Schutzart	**IP 65**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtprüfung	**960 °C**
Schlagfestigkeit	**IK09**
Umgebungstemperatur	**-20 °C bis +40 °C**
Konformitätszeichen	**CE, EAC**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb.de | Technische Änderungen vorbehalten | Stand 19.08.2026