


# BRICK midi

581633.0031 | Wandleuchten



Wandleuchten  
4051859113782  
L 200, B 200, H 24

Wandanbau  
anthrazit metallic (DB703)

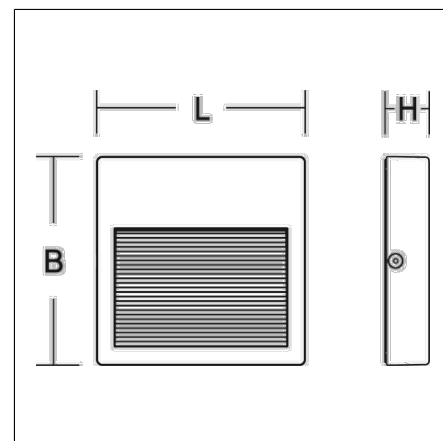

Flache Anbauleuchten mit LED zur wandnahen Beleuchtung von z.B. Treppenstufen, Rampen oder Gangzonen. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet. Schrauben aus Edelstahl. Abdeckung mit klarem ESG. Asymmetrische nach unten gerichtete Lichtverteilung zur breitstreuenden und gleichmäßigen Beleuchtung. Mit Bohrloch-Toleranzausgleich. Betriebsgerät integriert. Mit Anschlussklemme bis 1 x 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>, für Netzleitung max. Ø 13 mm.

## Produktdaten

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Länge L                                   | 200 mm                     |
| Breite B                                  | 200 mm                     |
| Höhe H                                    | 24 mm                      |
| Gewicht                                   | 710 g                      |
| Lichtquelle                               | LED                        |
| Farbtemperatur                            | 3000 K                     |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 190 lm                     |
| Bemessungsleistung                        | 10 W                       |
| Systemeffizienz                           | 19 lm/W                    |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)      | 30,9                       |
| Ausstrahlwinkel                           | 47°/90°/0°/90°             |
| LED-Lebensdauer                           | 50000h (L80/B10)           |
| Farbwiedergabeindex                       | 80                         |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1             |
| Betriebsgerät                             | Konverter                  |
| Steuerung                                 | on/off                     |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 16                         |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 27                         |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 27 A / 250 µs              |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)    | 51 81 95 96 100            |
| Schutzart                                 | IP 65                      |
| Schutzklasse                              | I                          |
| Glühdrahtprüfung                          | 960 °C                     |
| Schlagfestigkeit                          | IK09                       |
| Umgebungstemperatur                       | -20 °C bis +40 °C          |
| Konformitätszeichen                       | CE, EAC                    |