


CADERO quadra

581637.0031.1 | Anbauleuchten



Decken- und Wandleuchten
4051859224938
L 257, B 257, H 81

Deckenanbau, Wandanbau
anthrazit metallic (DB703)

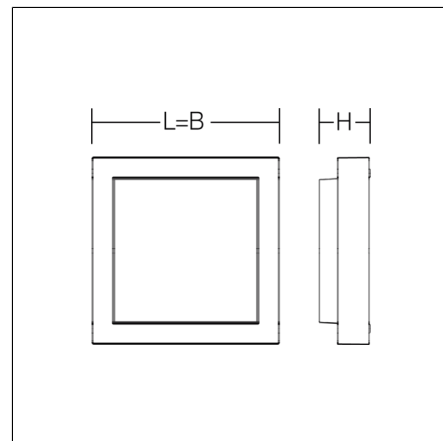

Dekorative Anbauleuchte für den Außenbereich. Armatur und Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet (C4, in Anlehnung an ISO 12944-6). C5 Beschichtung auf Anfrage. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Klares Kristallglas, innen lackiert, mit Montagefixierung. Befestigung außerhalb des gedichteten Bereiches mit Bohrungstoleranzausgleich. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Netzanschluss 2 x 3 x 1,5 mm². Zweite Kabeleinführung zur Netzweiterleitung. Phasen-/abschnittsdimmbar (10-100%).

Produktdaten

Länge L	257 mm
Breite B	257 mm
Höhe H	81 mm
Gewicht	2.8 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	750 lm
Bemessungsleistung	12 W
Systemeffizienz	63 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	22,9
Ausstrahlwinkel	down 128° up 180°
LED-Lebensdauer	50000h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	Phasen-/Phasenabschnitt
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	136
Leuchten an Sicherung B16A	218
Leuchten an Sicherung C10A	136
Leuchten an Sicherung C16A	218
Einschaltstrom / Einschaltzeit	0.15 A / 300 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	41 71 91 95 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK05
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +41 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

CADERO quadra

581637.0031.1 | Anbauleuchten



Ersatzteile



981210.002
Ersatzglas