


CADERO quadra

581637.004.1.19 | Anbauleuchten



Decken- und Wandleuchten
4051859225003
L 257, B 257, H 81

Deckenanbau, Wandanbau
silber, matt (ca. RAL 9006)

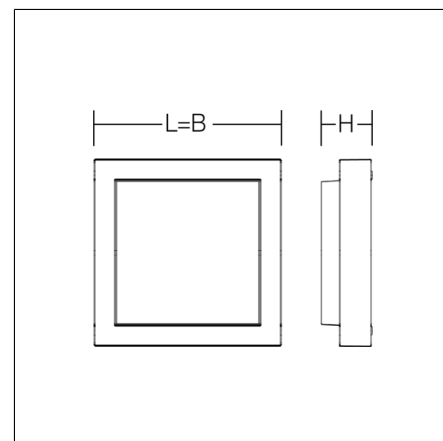

Dekorative Anbauleuchte für den Außenbereich. Armatur und Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet (C4, in Anlehnung an ISO 12944-6). C5 Beschichtung auf Anfrage. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasser-vermeidung. Klares Kristallglas, innen lackiert, mit Montagefixierung. Befestigung außerhalb des gedichteten Bereiches mit Bohrungstoleranz- ausgleich. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Mit integriertem Bewegungsmelder. Netzanschluss 2 x 3 x 1,5 mm². Zweite Kabeleinführung zur Netzweiterleitung.

Produktdaten

Länge L	257 mm
Breite B	257 mm
Höhe H	81 mm
Gewicht	2.9 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	750 lm
Bemessungsleistung	12 W
Systemeffizienz	63 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	22,9
Ausstrahlwinkel	down 128° up 180°
LED-Lebensdauer	50000h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	83
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	129
Leuchten an Sicherung B16A	207
Leuchten an Sicherung C10A	129
Leuchten an Sicherung C16A	207
Einschaltstrom / Einschaltzeit	0.1 A / 10000 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	41 71 91 95 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK05
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +41 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

CADERO quadra

581637.004.1.19 | Anbauleuchten



Ersatzteile



981210.002
Ersatzglas