


ALU-LUX OVAL

582064.0031 | Anbauleuchten



Decken- und Wandleuchten
4051859353539
L 258, B 148, H 95

Deckenanbau, Wandanbau
anthrazit metallic (DB703)

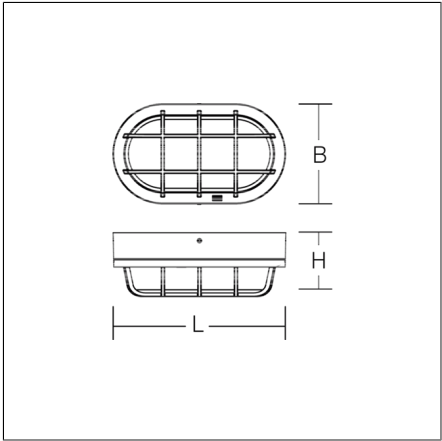

Dekorative Anbauleuchte für den Außenbereich. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet (C4, in Anlehnung an ISO 12944-6). C5 Beschichtung auf Anfrage. Mit Membranventil zur Vermeidung von Kondenswasser. Kristallglas innen lackiert, außen mattiert. Schattenfreie, homogene und weiche Ausleuchtung. Befestigung außerhalb des gedichteten Bereiches mit Bohrungstoleranzausgleich. Separater Anschlussraum für Direktanschluss von starren Leitungen bis 3 x 2,5 mm². Tauschbares LED-Modul. Phasen-/abschnittsdimmbar (10-100%).

Produktdaten

Länge L	258 mm
Breite B	148 mm
Höhe H	95 mm
Gewicht	1.5 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	670 lm
Bemessungsleistung	12 W
Systemeffizienz	56 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	23,1
Ausstrahlwinkel	down 134°/120° up 180°/180°
LED-Lebensdauer	50000h (L70/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	Phasen-/Phasenabschnitt
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code	39 68 88 89 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960 °C
Schlagfestigkeit	IK07
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +30 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

Ersatzteile



982586.009
Ersatzdichtung

982587.002
Ersatzglas