


# ALU-LUX OVAL

582066.0031 | Wandleuchten



Wandleuchten  
4051859353676  
L 258, B 148, H 92

Wandanbau  
anthrazit metallic (DB703)

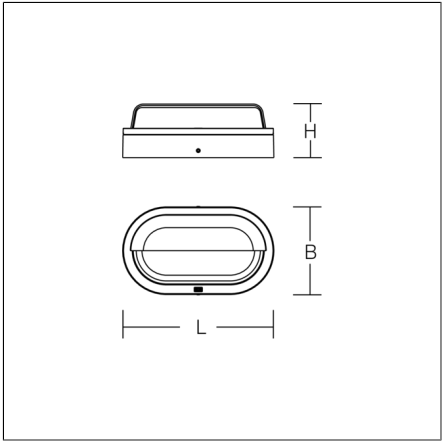

Dekorative Anbauleuchte für den Außenbereich. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet (C4, in Anlehnung an ISO 12944-6). C5 Beschichtung auf Anfrage. Mit Membranventil zur Vermeidung von Kondenswasser. Kristallglas innen lackiert, außen mattiert. Schattenfreie, homogene und weiche Ausleuchtung. Mit Netzspannungs-LED-Modul. Wandbefestigung außerhalb des gedichteten Bereiches mit Bohrungstoleranzausgleich. Separater Anschlussraum für Direktanschluss von starren Leitungen bis 3 x 2,5 mm². Phasen-/abschnittsdimmbar (10-100%).

## Produktdaten

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Länge L                                   | 258 mm                                   |
| Breite B                                  | 148 mm                                   |
| Höhe H                                    | 92 mm                                    |
| Gewicht                                   | 1.5 kg                                   |
| Lichtquelle                               | LED                                      |
| Farbtemperatur                            | 3000 K                                   |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 290 lm                                   |
| Bemessungsleistung                        | 12 W                                     |
| Systemeffizienz                           | 24 lm/W                                  |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)      | 27,4                                     |
| Ausstrahlwinkel                           | down 90°/68°/0°/68°<br>up 90°/90°/0°/90° |
| LED-Lebensdauer                           | 50000h (L70/B50)                         |
| Farbwiedergabeindex                       | 80                                       |
| Farbkonsistenz                            | 3 SDCM                                   |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1                           |
| Betriebsgerät                             | Konverter dimmbar                        |
| Steuerung                                 | Phasen-/Phasenabschnitt                  |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz               |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 28 55 79 71 100                          |
| Schutzart                                 | IP 65                                    |
| Schutzklasse                              | I                                        |
| Glühdrahtprüfung                          | 960 °C                                   |
| Schlagfestigkeit                          | IK07                                     |
| Umgebungstemperatur                       | -20 °C bis +30 °C                        |
| Konformitätszeichen                       | CE, EAC, UKCA                            |

## Ersatzteile



982586.009  
Ersatzdichtung

982587.002  
Ersatzglas