



NADELSPOT PRO

582072.0031.76 | Wandleuchten

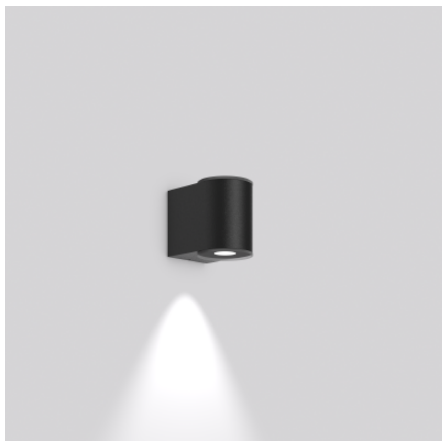

Wandleuchten
4051859753537
L 100, B 154, H 127

Wandanbau
anthrazit metallic (DB703)

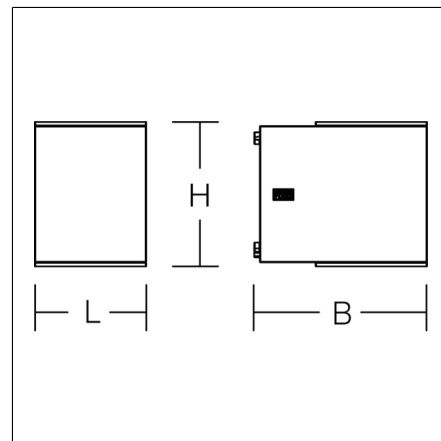

Wallscaping: Elegante und innovative Wandleuchte zur Akzentbeleuchtung. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, see-wasserbeständig pulverbeschichtet (C4, in Anlehnung an ISO 12944-6). C5 Beschichtung auf Anfrage. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswassermeidung. Abdeckung aus keramisch beschichtetem ESG mit Bajonettverschluss. LED-COB mit Wechsel-Fassung. Lichtaus-tritt nach unten. mit rotationssymmetrischem Reflektor. Wandbefestigung außerhalb des gedichteten Bereiches mit Bohrungstoleranzaus-gleich. Schraubenlose Leuchtenbefestigung mittels RZB Gravalock® System. Elektroanschluss mit Steckklemme am Wandsockel (Quick-Con-necter). Einlass für zwei Kabel zur Netzweiterleitung. Betriebsgerät integriert. DALI dimmbar..

Produktdaten

Länge L	100 mm
Breite B	154 mm
Höhe H	127 mm
Gewicht	1.84 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	1150 lm
Bemessungsleistung	12 W
Systemeffizienz	96 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	16,4
Ausstrahlwinkel	34°
LED-Lebensdauer	50000h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	31
Leuchten an Sicherung B16A	50
Leuchten an Sicherung C10A	52
Leuchten an Sicherung C16A	85
Einschaltstrom / Einschaltzeit	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	99 100 100 100 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960 °C
Schlagfestigkeit	IK07
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +35 °C
Konformitätszeichen	CE

Zubehör



982768.003
Sicherheitsglasscheibe. Blindabdeckung



982768.033
Linsenoptik superspot.



982768.043
Sicherheitsglasscheibe. Zentrum klar d50 mm. Für Reflektor spot und flood.



982846.004
Reflektor spot



982846.014
Reflektor flood

Ersatzteile



982768.043
Sicherheitsglasscheibe. Zentrum klar d50 mm. Für Reflektor spot und flood.



982846.014
Reflektor flood