



NADELSPOT

582078.004 | Wandleuchten

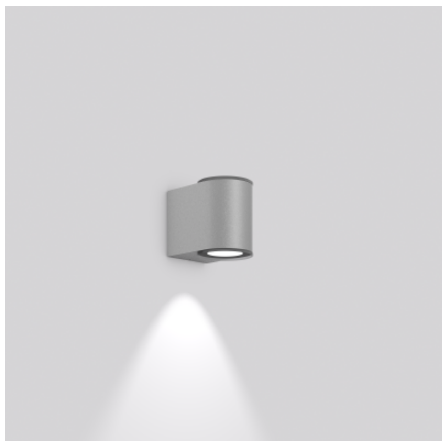

Wandleuchten
4051859700661
L 100, B 154, H 131

Wandanbau
silber, matt (ca. RAL 9006)

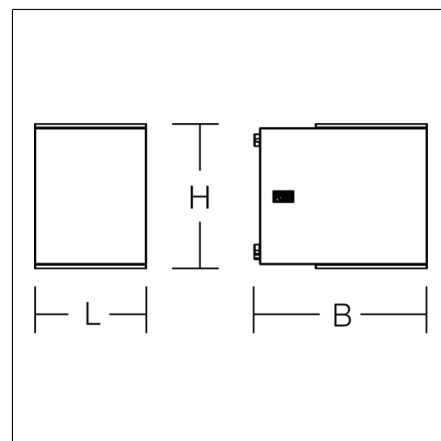

Wallscaping: Elegante und innovative Wandleuchte zur Akzentbeleuchtung. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet (C4, in Anlehnung an ISO 12944-6). C5 Beschichtung auf Anfrage. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswassermeidung. Abdeckung aus keramisch beschichtetem ESG mit Bajonettverschluss. Lichtaustritt nach unten, wide flood. Wandbefestigung außerhalb des gedichteten Bereiches mit Bohrungstoleranzausgleich. Schraubenlose Leuchtenbefestigung mittels RZB Gravalock® System.

Produktdaten

Länge L	100 mm
Breite B	154 mm
Höhe H	131 mm
Gewicht	1.8 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	300 lm
Bemessungsleistung	3,2 W
Systemeffizienz	94 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	18,9
Ausstrahlwinkel	75°
LED-Lebensdauer	50000h (L70)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 2
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B16A	17
Leuchten an Sicherung C16A	30
Einschaltstrom / Einschaltzeit	25 A / 400 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	86 97 100 100 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960 °C
Schlagfestigkeit	IK07
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +40 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

Zubehör



982768.003
Sicherheitsglasscheibe. Blindabdeckung



982768.013
Sicherheitsglasscheibe. Zentrum klar d64 mm.

NADELSPOT

582078.004 | Wandleuchten



982768.023
Sicherheitsglasscheibe. Zentrum satiniert d64 mm.



982768.033
Linsenoptik superspot.

Ersatzteile



982768.013
Sicherheitsglasscheibe. Zentrum klar d64 mm.



982768.003
Sicherheitsglasscheibe. Blindabdeckung