



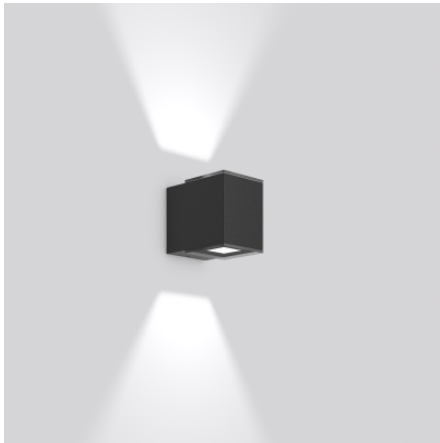

Wandleuchten
4051859700692
L 100, B 154, H 131

Wandanbau
anthrazit metallic (DB703)

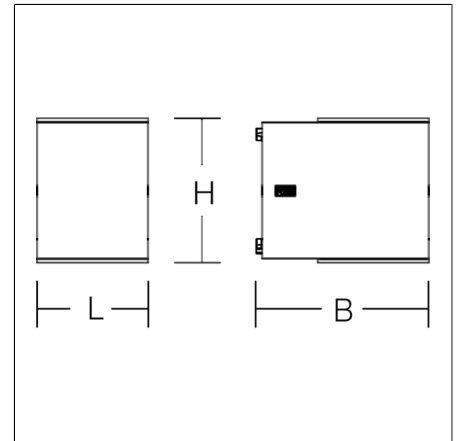

Wallscaping: Elegante und innovative Wandleuchte zur Akzentbeleuchtung. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, see-wasserbeständig pulverbeschichtet (C4, in Anlehnung an ISO 12944-6). C5 Beschichtung auf Anfrage. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Abdeckung aus keramisch beschichtetem ESG mit Bajonettverschluss. Lichtaustritt nach oben und unten, wide flood/wide flood. Wandbefestigung außerhalb des gedichteten Bereiches mit Bohrungstoleranzausgleich. Schraubenlose Leuchtenbefestigung mittels RZB Gravalock® System.

Produktdaten

Länge L	100 mm
Breite B	154 mm
Höhe H	131 mm
Gewicht	2.02 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	400 lm
Bemessungsleistung	6,4 W
Systemeffizienz	63 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	10,2
Ausstrahlwinkel	down 58°/57° up 58°/57°
LED-Lebensdauer	50000h (L70)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 2
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	39
Leuchten an Sicherung B16A	63
Leuchten an Sicherung C10A	39
Leuchten an Sicherung C16A	63
Einschaltstrom / Einschaltzeit	30 A / 30 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	93 99 100 50 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960 °C
Schlagfestigkeit	IK07
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +40 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

Zubehör



982769.003
Sicherheitsglasscheibe. Blindabdeckung



982769.013
Sicherheitsglasscheibe. Zentrum klar d64 mm.



982769.023
Sicherheitsglasscheibe. Zentrum satiniert d64 mm.



982769.033
Linsenoptik superspot.



982769.043
Sicherheitsglasscheibe. Zentrum klar 45x45 mm.

Ersatzteile



982769.043
Sicherheitsglasscheibe. Zentrum klar 45x45 mm.