



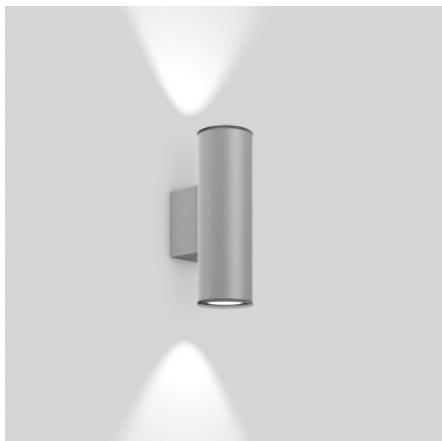

Wandleuchten
4051859700760
L 100, B 154, H 311

Wandanbau
silber, matt (ca. RAL 9006)

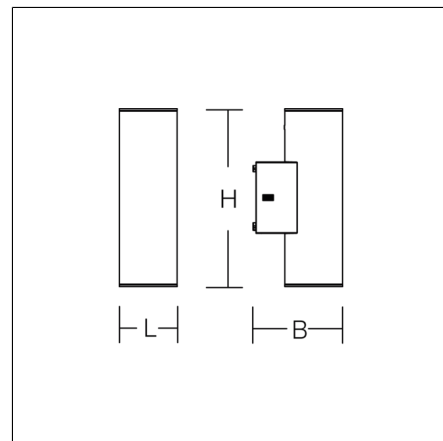

Wallscaping: Elegante und innovative Wandleuchte zur Akzentbeleuchtung. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet (C4, in Anlehnung an ISO 12944-6). C5 Beschichtung auf Anfrage. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswassermeidung. Abdeckung aus keramisch beschichtetem ESG mit Bajonettverschluss. Lichtaustritt nach oben und unten, wide flood/wide flood. Wandbefestigung außerhalb des gedichteten Bereiches mit Bohrungstoleranzausgleich. Schraubenlose Leuchtenbefestigung mittels RZB Gravalock® System. Elektroanschluss mit Steckklemme am Wandsockel (Quick-Connector). Einlass für zwei Kabel zur Netzweiterleitung. Betriebsgerät integriert.

Produktdaten

Länge L	100 mm
Breite B	154 mm
Höhe H	311 mm
Gewicht	2.38 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	600 lm
Bemessungsleistung	6,4 W
Systemeffizienz	94 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	14,9
Ausstrahlwinkel	down 75° up 75°
LED-Lebensdauer	50000h (L70)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 2
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	39
Leuchten an Sicherung B16A	63
Leuchten an Sicherung C10A	39
Leuchten an Sicherung C16A	63
Einschaltstrom / Einschaltzeit	30 A / 30 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	86 97 100 50 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960 °C
Schlagfestigkeit	IK07
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +40 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

Zubehör



982768.003
Sicherheitsglasscheibe. Blindabdeckung



982768.013
Sicherheitsglasscheibe. Zentrum klar d64 mm.



982768.023
Sicherheitsglasscheibe. Zentrum satiniert d64 mm.



982768.033
Linsenoptik superspot.

Ersatzteile



982768.013
Sicherheitsglasscheibe. Zentrum klar d64 mm.