




Wandleuchten  
4051859700821  
L 100, B 154, H 311

Wandanbau  
silber, matt (ca. RAL 9006)

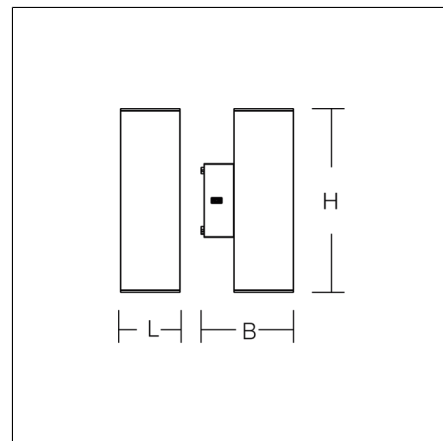

Wallscaping: Elegante und innovative Wandleuchte zur Akzentbeleuchtung. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, see-wasserbeständig pulverbeschichtet (C4, in Anlehnung an ISO 12944-6). C5 Beschichtung auf Anfrage. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Abdeckung aus keramisch beschichtetem ESG mit Bajonettverschluss. Lichtaustritt nach oben und unten, super-spot/wide flood. Wandbefestigung außerhalb des gedichteten Bereiches mit Bohrungstoleranzausgleich. Schraubenlose Leuchtenbefestigung mittels RZB Gravolock® System. Elektroanschluss mit Steckklemme am Wandsockel (Quick-Connector). Einlass für zwei Kabel zur Netzweiterleitung.

### Produktdaten

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Länge L                                   | 100 mm                                   |
| Breite B                                  | 154 mm                                   |
| Höhe H                                    | 311 mm                                   |
| Gewicht                                   | 3.87 kg                                  |
| Lichtquelle                               | LED                                      |
| Farbtemperatur                            | 3000 K                                   |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 300 lm                                   |
| Bemessungsleistung                        | 6,4 W                                    |
| Systemeffizienz                           | 47 lm/W                                  |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)      | 11,6                                     |
| Ausstrahlwinkel                           | down 28°/29°/28°/29°<br>up 12°/3°/22°/3° |
| LED-Lebensdauer                           | 50000h (L70)                             |
| Farbwiedergabeindex                       | 80                                       |
| Farbkonsistenz                            | 3 SDCM                                   |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 2                           |
| Betriebsgerät                             | Konverter                                |
| Steuerung                                 | on/off                                   |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz               |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 39                                       |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 63                                       |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 39                                       |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 63                                       |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 30 A / 30 µs                             |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 93 99 100 66 100                         |
| Schutzart                                 | IP 65                                    |
| Schutzklasse                              | I                                        |
| Glühdrahtprüfung                          | 960 °C                                   |
| Schlagfestigkeit                          | IK07                                     |
| Umgebungstemperatur                       | -20 °C bis +40 °C                        |
| Konformitätszeichen                       | CE, EAC                                  |

## Zubehör



982769.003  
Sicherheitsglasscheibe. Blindabdeckung



982769.013  
Sicherheitsglasscheibe. Zentrum klar d64 mm.



982769.023  
Sicherheitsglasscheibe. Zentrum satiniert d64 mm.



982769.033  
Linsenoptik superspot.



982769.043  
Sicherheitsglasscheibe. Zentrum klar 45x45 mm.

## Ersatzteile



982769.033  
Linsenoptik superspot.



982769.043  
Sicherheitsglasscheibe. Zentrum klar 45x45 mm.