



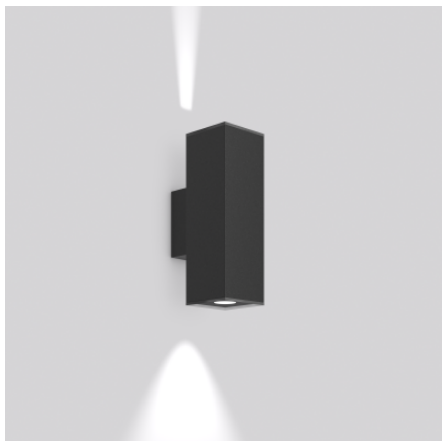

Wandleuchten
4051859753810
L 100, B 154, H 307

Wandanbau
anthrazit metallic (DB703)

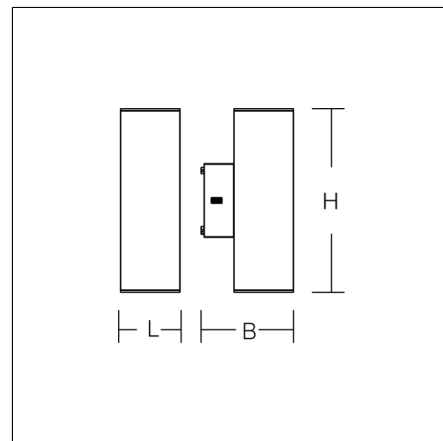

Wallscaping: Elegante und innovative Wandleuchte zur Akzentbeleuchtung. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, see-wasserbeständig pulverbeschichtet (C4, in Anlehnung an ISO 12944-6). C5 Beschichtung auf Anfrage. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswassermeidung. Abdeckung aus keramisch beschichtetem ESG mit Bajonettverschluss. LED-COB mit Wechsel-Fassung. Lichtaus-tritt nach oben. Linse superspot, engstrahlend. Lichtaustritt nach unten. Rotationssymmetrischer Reflektor flood, breitstrahlend. Wandbe-festigung außerhalb des gedichteten Bereiches mit Bohrungstoleranzausgleich. Schraubenlose Leuchtenbefestigung mittels RZB Gravolock® System. Elektroanschluss mit Steckklemme am Wandsockel (Quick-Connector). Einlass für zwei Kabel zur Netzweiterleitung. Betriebsgerät integriert. DALI dimmbar.. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 3 Stufen.

Produktdaten

Länge L	100 mm
Breite B	154 mm
Höhe H	307 mm
Gewicht	4.09 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleistung	13 W 19 W 28 W
Systemeffizienz	63 lm/W 66 lm/W 69 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	13,4 14,5 15,7
Ausstrahlwinkel	down 17°/17°/17°/17° up 11°/5°/27°/5°
LED-Lebensdauer	50000h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	31
Leuchten an Sicherung B16A	50
Leuchten an Sicherung C10A	52
Leuchten an Sicherung C16A	85
Einschaltstrom / Einschaltzeit	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	99 100 100 81 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960 °C
Schlagfestigkeit	IK07
Umgebungstemperatur	-25 °C bis +35 °C
Konformitätszeichen	CE

Zubehör



982769.003
Sicherheitsglasscheibe. Blindabdeckung



982769.033
Linsenoptik superspot.



982769.053
Sicherheitsglasscheibe. Zentrum klar d50 mm. Für Reflektor spot und flood.



982846.004
Reflektor spot



982846.014
Reflektor flood

Ersatzteile



982769.033
Linsenoptik superspot.



982769.053
Sicherheitsglasscheibe. Zentrum klar d50 mm. Für Reflektor spot und flood.



982846.014
Reflektor flood