


ROUNDED

582107.0031.25 | Anbauleuchten



Decken- und Wandleuchten
4051859927563
D 300, H 71

Deckenanbau, Wandanbau
anthrazit metallic (DB703)

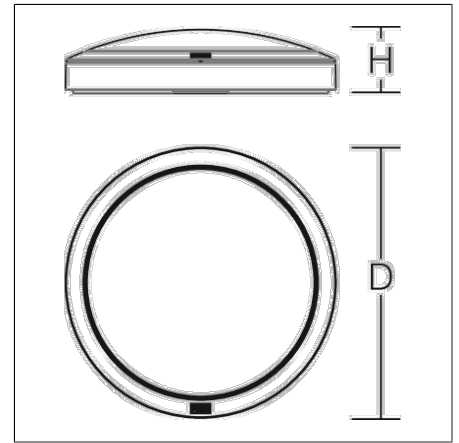

Dekorative runde LED Anbauleuchte für den Innen- und Außenbereich. Armatur und Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet (C4, in Anlehnung an ISO 12944-6). C5 Beschichtung auf Anfrage. Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents Membranventil zur Kondenswassermeidung. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal, mit Montagefixierung. Abdeckring mit Bajonettverschluss. Homogene Ausleuchtung durch Einsatz von LED-Flächenmodulen. Einfachste Installation durch Plug-and-Play-Stecksystem. Bohrlochtoleranzausgleich für präzise Montage. Der rückseitig große Anschlussraum für die komfortable Verlegung der Anschlussleitung eignet sich auch perfekt für Durchgangsverdrahtung. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 4 Stufen. Werkseitig niedriger Leuchtenlichtstrom eingestellt. MultiColour: Farbtemperatur mit Schaltelement einstellbar auf 3000 K (Werkseinstellung) und 4000 K. Mit Dämmerungsschalter, über DIP-Schalter in mehreren Stufen einstellbar (2-500 lx).

Produktdaten

Durchmesser D	300 mm
Höhe H	71 mm
Gewicht	1.9 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K 4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3000 K: 440 lm 1100 lm 4000 K: 450 lm 1150 lm
Bemessungsleistung	3000 K: 4,5 W 10 W 4000 K: 4,5 W 10 W
Systemeffizienz	3000 K: 98 lm/W 110 lm/W 4000 K: 100 lm/W 115 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	3000 K: 19,8 22,9 4000 K: 19,8 23,1
Ausstrahlwinkel	120°
LED-Lebensdauer	100000h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Einschaltstrom / Einschaltzeit	5 A / 150 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	44 75 93 99 100
Schutzart	IP 66 Deckenmontage IP 66 Wandmontage
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK10
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +45 °C
Sicherheitszeichen	D-Zeichen
Konformitätszeichen	CE, EAC

ROUNDED

582107.0031.25 | Anbauleuchten



Ersatzteile



982968.002
Ersatzdiffusor