



# ROUNDED

## 582114.002 | Anbauleuchten

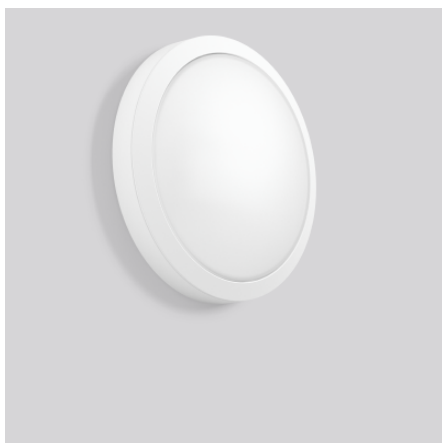

Decken- und Wandleuchten  
4068754051088  
D 300, H 71

Deckenanbau, Wandanbau  
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

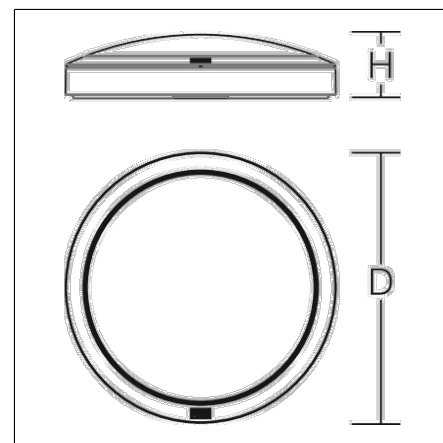

Dekorative runde LED Anbauleuchte für den Innen- und Außenbereich. Armatur und Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet (C4, in Anlehnung an ISO 12944-6). C5 Beschichtung auf Anfrage. Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents Membranventil zur Kondenswasser vermeiden. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal, mit Montagefixierung. Befestigung des Diffusors mit Bajonettverschluss. Homogene Ausleuchtung durch Einsatz von LED-Flächenmodulen. Einfachste Installation durch Plug-and-Play-Stecksystem. Bohrlochtoleranzausgleich für präzise Montage. Der rückseitig große Anschlussraum für die komfortable Verlegung der Anschlussleitung eignet sich auch perfekt für Durchgangsverdrahtung. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 4 Stufen. Werkseitig niedrigster Leuchtenlichtstrom eingestellt. MultiColour: Farbtemperatur mit Schaltelement einstellbar auf 3000 K (Werkseinstellung) und 4000 K.

### Produktdaten

|                                           |                                                            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Durchmesser D                             | 300 mm                                                     |
| Höhe H                                    | 71 mm                                                      |
| Gewicht                                   | 1.9 kg                                                     |
| Lichtquelle                               | LED                                                        |
| Farbtemperatur                            | 3000 K   4000 K                                            |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 3000 K: 1150 lm   3150 lm<br>4000 K: 1200 lm   3250 lm     |
| Bemessungsleistung                        | 3000 K: 9,5 W   26 W<br>4000 K: 9,5 W   26 W               |
| Systemeffizienz                           | 3000 K: 121 lm/W   121 lm/W<br>4000 K: 126 lm/W   125 lm/W |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)      | 3000 K: 23,1   26,6<br>4000 K: 23,2   26,7                 |
| Ausstrahlwinkel                           | 120°                                                       |
| LED-Lebensdauer                           | 100000h (L80/B50)                                          |
| Farbwiedergabeindex                       | 80                                                         |
| Farbkonsistenz                            | 3 SDCM                                                     |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1                                             |
| Betriebsgerät                             | Konverter                                                  |
| Steuerung                                 | on/off                                                     |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz                                 |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 31                                                         |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 50                                                         |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 52                                                         |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 85                                                         |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 5 A / 50 µs                                                |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 44 75 93 99 100                                            |
| Schutzart                                 | IP 66                                                      |
| Schutzklasse                              | I                                                          |
| Glühdrahtprüfung                          | 850 °C                                                     |
| Schlagfestigkeit                          | IK10                                                       |
| Umgebungstemperatur                       | -20 °C bis +45 °C                                          |
| Sicherheitszeichen                        | D-Zeichen                                                  |
| Konformitätszeichen                       | CE, EAC                                                    |

# ROUNDED

582114.002 | Anbauleuchten



## Ersatzteile



982968.002  
Ersatzdiffusor