


PLANOX TUBE

601072.002.1 | Feuchtraumleuchten



Rohrleuchten
4051859759256
D 78, L 1564

Deckenanbau, Pendel, Wandanbau
weiß

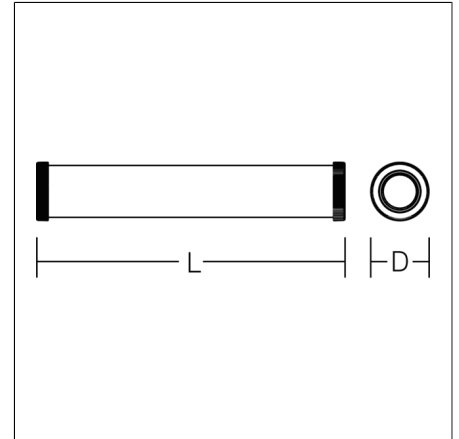

Robuste Schutzrohrleuchte für hohe Anforderungen. Geräteträger aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet. Endkappen aus Kunststoff (Polyamid) grau. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Lichtverteilung symmetrisch. Homogene Ausleuchtung. Durch Zubehör für Wand-, Decken- und Pendelmontage geeignet. Betriebsgerät integriert. Einfache Installation durch Plug-and-Play-Stecksystem Wieland RST® CLASSIC. Leuchte mit integrierter Durchgangsverdrahtung für das Aneinanderreihen von weiteren Leuchten durch zwei Wieland RST® Classic Steckverbinder (Stecker und Buchse). Hinweis: Montagezubehör und Zubehör für den elektrischen Anschluss muss separat bestellt werden. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann. Für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet. Zur Beleuchtung von öffentlichen Parkbauten und öffentlichen Parkplätzen nach DIN 67528 geeignet. Austauschbare Komponenten ermöglichen eine Reparatur und verlängern die Lebensdauer.

Produktdaten

Länge L	1564 mm
Durchmesser D	78 mm
Gewicht	3.33 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	8650 lm
Bemessungsleistung	62 W
Systemeffizienz	140 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	25,6
Ausstrahlwinkel	down 132°/105° up 180°/98°
LED-Lebensdauer	72000h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	83
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	12
Leuchten an Sicherung B16A	20
Leuchten an Sicherung C10A	20
Leuchten an Sicherung C16A	34
Einschaltstrom / Einschaltzeit	25 A / 230 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	42 71 90 91 100
Schutzart	IP 67
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	750°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +30 °C
Sicherheitszeichen	D-Zeichen
Konformitätszeichen	CE, EAC

Zubehör



982117.009
Halteschellen für Wand- oder Deckenmontage



982764.006
Steckverbinder, 3-polig, mit Stecker und Buchse



982766.003
Verschlussstück RST20i3



982118.000
Edelstahl-Halteschellen mit Aufhänger für Pendelmontage.



982765.006
Buchsenteil zur Einspeisung