


# MEGA GÜRTELLINSE

611884.0031 | Pollerleuchten



Pollerleuchten  
4051859074359  
D 140, H 1000

Stand  
anthrazit metallic (DB703)

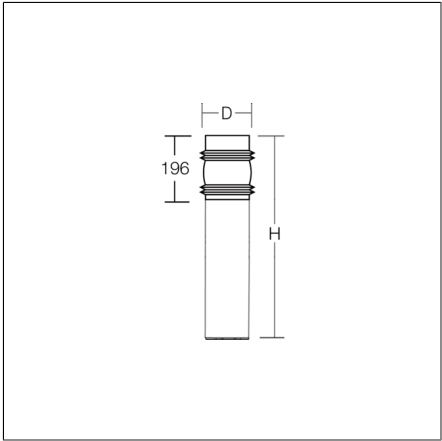

Klassische Pollerleuchte mit innovativem Gehäusekonzept und hochwertiger LED-Optik. Pollerstandrohr Ø 115 mm aus korrosionsbeständigem, pulverbeschichteten Aluminium mit voll umschlossenem Befestigungssockel aus Edelstahl. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Seewasserbeständige Beschichtung. Mundgeblasenes Leuchtenglas klar in Gürtellinsenform. Ein Lichtleiterstab aus hochtransparentem Kunststoff (PMMA) mit gelaserter optischer Struktur lenkt das Licht in die Horizontale um und sorgt so für eine gleichmäßige Ausleuchtung und optimierte Lichtverteilung am Boden. Der robuste Befestigungssockel aus Edelstahl sorgt für sicheren Stand. Langlöcher im Sockel zur nachträglichen, einfachen Ausrichtung der Leuchte. Betriebsgerät integriert. Anschlussdose am Sockel max. 2 x 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung.

### Produktdaten

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Durchmesser D                             | 140 mm                         |
| Höhe H                                    | 1000 mm                        |
| Gewicht                                   | 5.48 kg                        |
| Lichtquelle                               | LED                            |
| Farbtemperatur                            | 3000 K                         |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 490 lm                         |
| Bemessungsleistung                        | 10 W                           |
| Systemeffizienz                           | 49 lm/W                        |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)      | 19                             |
| Ausstrahlwinkel                           | down 180°<br>up 180°           |
| LED-Lebensdauer                           | 60000h (L80/B50)               |
| Farbwiedergabeindex                       | 80                             |
| Farbkonsistenz                            | 3 SDCM                         |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1                 |
| Betriebsgerät                             | Konverter                      |
| Steuerung                                 | on/off                         |
| Spannung                                  | 176 - 264 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 39                             |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 63                             |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 63                             |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 100                            |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 8 A / 5 µs                     |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)    | 14 38 62 46 100                |
| Schutzart                                 | IP 65                          |
| Schutzklasse                              | I                              |
| Glühdrahtprüfung                          | 650°C - 30 Sekunden            |
| Schlagfestigkeit                          | IK05                           |
| Umgebungstemperatur                       | -20 °C bis +35 °C              |
| Konformitätszeichen                       | CE, EAC                        |

# MEGA GÜRTELLINSE

611884.0031 | Pollerleuchten



## Zubehör



982103.000  
Zubehör für Erdmontage

## Ersatzteile



982553.0031  
Leuchtenkopf, anthrazit

# MEGA GÜRTELLINSE

611884.0031 | Pollerleuchten

