
# MEGA GÜRTELLINSE
611884.0031.19 | Pollerleuchten



Pollerleuchten
4068754088473
D 140, H 1000

Stand
anthrazit metallic (DB703)

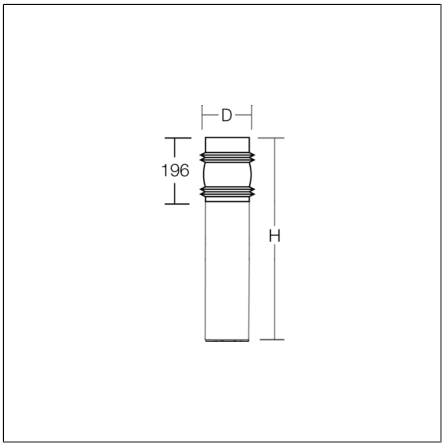


Pollerstandrohr Ø 115 mm aus korrosionsbeständigem, pulverbeschichteten Aluminium mit voll umschlossenem Befestigungssockel aus Edelstahl. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Seewasserbeständige Beschichtung. Mundgeblasenes Leuchtenglas klar in Gürtellinsenform. Ein Lichtleiterstab aus hochtransparentem Kunststoff (PMMA) mit gelaserter optischer Struktur lenkt das Licht in die Horizontale um und sorgt so für eine gleichmäßige Ausleuchtung und optimierte Lichtverteilung am Boden. Der robuste Befestigungssockel aus Edelstahl sorgt für sicheren Stand. Langlöcher im Sockel zur nachträglichen, einfachen Ausrichtung der Leuchte. Funktionsparameter des Bewegungsmelders: Integrierter PIR-Bewegungsmelder und Lichtsensor. PIR-Sensor über Casambi einstell- und parametrierbar. Drahtgebundene Vernetzung und Steuerung von bis zu 7 weiteren DALI-Betriebsgeräten im Broadcast. Unbegrenzte drahtlose Vernetzung via Casambi (Bluetooth®). Bedienung mittels Android / iOS Gerät, kostenlose App zum Download verfügbar. Haltezeit, Tageslichtschwellenwert und Empfindlichkeit sind über die Casambi-App konfigurierbar. Erfassungswinkel bis 160°. Erfassungsbereich bis zu 3 m radial, Gesamtabstand 6 m.

## Produktdaten

| | |
|---|---|
| Durchmesser D | **140 mm** |
| Höhe H | **1000 mm** |
| Gewicht | **4.95 kg** |
| Lichtquelle | **LED** |
| Farbtemperatur | **3000 K** |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom | **490 lm** |
| Bemessungsleistung | **12 W** |
| Systemeffizienz | **41 lm/W** |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H) | **19** |
| Ausstrahlwinkel | **down 180°**<br>**up 180°** |
| LED-Lebensdauer | **60000h (L80/B50)** |
| Farbwiedergabeindex | **80** |
| Farbkonsistenz | **3 SDCM** |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | **Risikogruppe 1** |
| Betriebsgerät | **Konverter** |
| Steuerung | **Sensorik** |
| Spannung | **220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz** |
| Leuchten an Sicherung B10A | **80** |
| Leuchten an Sicherung B16A | **130** |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit | **5 A / 100 µs** |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code | **14 38 62 46 100** |
| Schutzart | **IP 65** |
| Schutzklasse | **I** |
| Glühdrahtprüfung | **650 °C** |
| Schlagfestigkeit | **IK05** |
| Umgebungstemperatur | **-20 °C bis +40 °C** |
| Konformitätszeichen | **CE, EAC** |

# MEGA GÜRTELLINSE
611884.0031.19 | Pollerleuchten

## Zubehör



982981.003
Abzweigdose-Y mit Zugentlastungen.



982974.003
Rundklemme mit Zugentlastungen. Max. 5 × 1,5 mm² und Kabelauslass Ø 5 - 12 mm.



982103.000
Zubehör für Erdmontage

## Ersatzteile



982553.0031
Leuchtenkopf, anthrazit

# MEGA GÜRTELLINSE
611884.0031.19 | Pollerleuchten

